




DIE GLIDE 900 SCHNELLAUFTORE eignen sich für den Einsatz in Supermärkten und Geschäften, da sie geräuschlos und wartungsfreundlich sind. Im Torbehang sind Verstärkungen vorgesehen, bei einem Crash wird die aus Aluminium Bodenschiene aus den PVC-Führungsschienen gedrückt. Der untere Teil des Behangs (von der Sichtfensterlinie abwärts) fährt bei einem unbeabsichtigten Anstoß wieder in die Führungen ein.

VORTEILE

- ✓ Selbstreparierend
- ✓ Geräuschlos
- ✓ Geringer Wartungsaufwand
- ✓ Steuerungselement in Seitenzarge integriert
- ✓ Einfache Montage durch vorverkabelte Elektronik

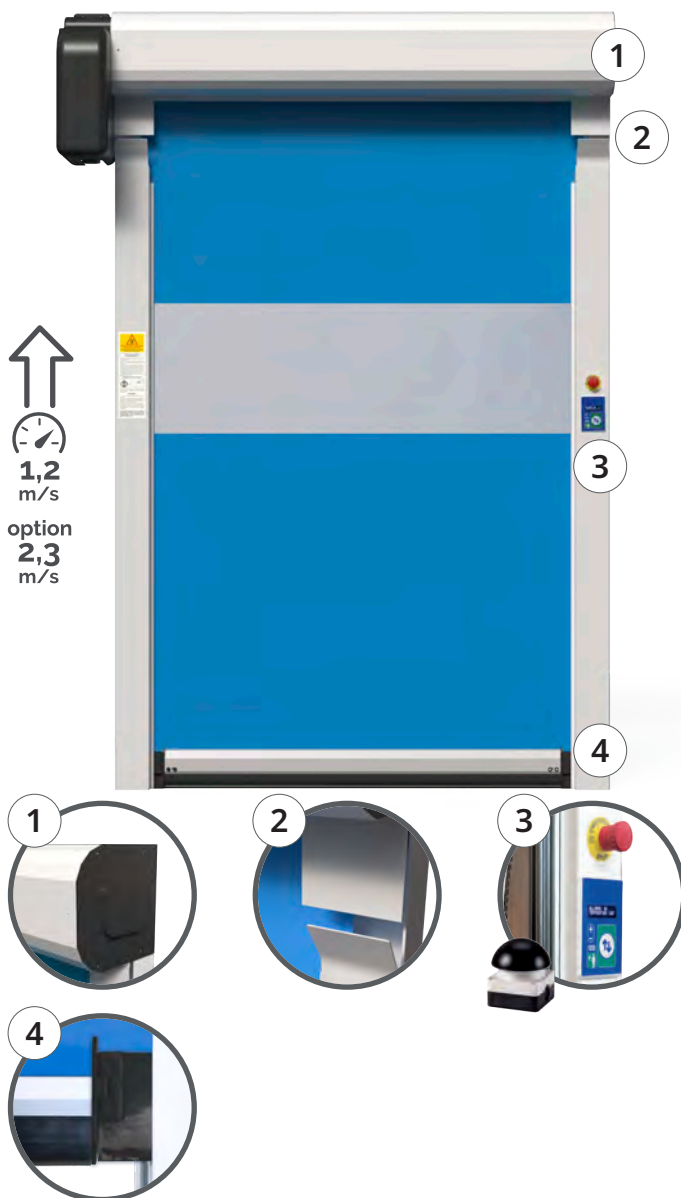

ANWENDUNGEN (NUR FÜR TN)

- ✓ Indoor
- ✓ Verkaufsbereich Geschäfte
- ✓ Supermärkte
- ✓ Lebensmittelindustrie

Test	Ergebniss	Referenznormen
Begrenzung vom Aufprall	Gemäß	EN 13241 EN 12453
Schallleistungspegel	68,9dB	EN ISO 3746 EN ISO 11203

Weitere Bescheinigungen: Infotec D-034

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Abmessungen	L 4000 x H 4000 mm
Rahmen	Grundrahmen und Abdeckung aus 2,5 mm starkem, RAL 9010 lackiertem verzinktem Stahl (weitere Farben auf Anfrage) <i>opt:</i> GLIDE 900-AL: Aluminium * <i>opt:</i> GLIDE 900-IX: Grundstruktur und Zargenabdeckungsprofile aus Edelstahl AISI 304 *
Wickelwelle	Aluminium Ø 114 mm
Max. Geschwindigkeit	<i>Öffnen:</i> bis zu 1,2 m/s (einstellbar) <i>Schließen:</i> 0,6 m/s mit Rampen von Beschleunigung und Verzögerung
Behang	aus PVC 900 g/m² mit einer Reihe Sichtfenster Mittig am Behang angeordnete Versteifungsrohre für eine höhere Luftdruckbeständigkeit
Gleitfläche	Der Behang läuft frei in den seitlichen vertikalen Stahlführungen. Am unteren Teil ist eine Bodenschiene aus Aluminium befestigt. An beiden Seiten der Bodenschiene ist ein Klappmechanismus befestigt, damit die Behangbaugruppe bei einem Anstoß aus den Führungen austreten kann. Beim vollständigen Wiederöffnen des Tors wird der Behang problemlos wieder in die Führungen eingeführt.
Elektronik	Getriebemotor: mit elektromagnetische Bremse und Absolutgeber ausgestattet Motorsteuerung: mit Wechselrichterplatine auf IP Box 66, ausschließlich für INCOLD produziert Steuerungselement: in Seitenzarge integriert, IP 66 ausschließlich für INCOLD produziert, Tastatur aus Mylar-Material mit Meldanzeige Stromspannung der Automatisierung: 230 V, 1 Phase + Neutrum + Erdleitung <i>opt:</i> Fernsteuerung durch das IR MOS System
Öffnung	Steuerungselement und Nottaste + Pilztaster Ø 90 mm
Verkabelung	Tür wird vorverkabelt geliefert
Notöffnung	Nothandkurbel <i>opt:</i> Gegengewicht (nicht für Tore mit in der oberen Motorabdeckung untergebrachtem Motor) <i>opt:</i> Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Temperaturbereich	Zur Trennung von Umgebungen zwischen Kühl- und Tiefkühlbereich nicht geeignet. Um Bildung vom Kondenswasser auf dem Torbehang zu vermeiden, müssen die Anwendungsbedingungen U.R. % und dessen thermisches Delta überprüft werden. <i>opt:</i> Dämmsatz: Dichtung und thermische Trennung

* Ausführungen auf der nächsten Seite

VERFÜGBARE RAL STANDARD

1003	1021	5010	5012	9016	1013
2004	3002	3028	6026	9005	7001
7035	9006	7037	7038		

VERFÜGBARE RAL B-s2,d0

5002	7038	6026	9016
------	------	------	------

VERFÜGBARE RAL B-s1,d0

9016

SICHERHEITSSYSTEME (STANDARD)

• **SICHERHEITSLICHTVORHANG**



Sicherheitslichtvorhang gemäß der Norm EN 12445 (nur für L ≥ 1000 mm)



OPTIONALE TORBEHANG

Individuell bedruckter Behang



2 Reihen Sichtfenstern



ohne Sichtfenstern




vision




ABMESSUNGEN

Seiten-Motor:
Positionierung rechts oder links

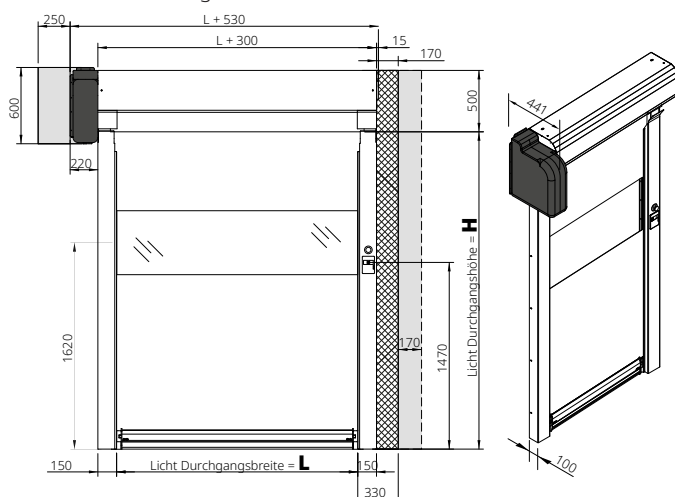


-  *opt:* Gegengewichtssystem
-  Zusätzlicher benötigter Platz für Montage/Wartung

opt: **Front-Motor:**
Positionierung rechts oder links

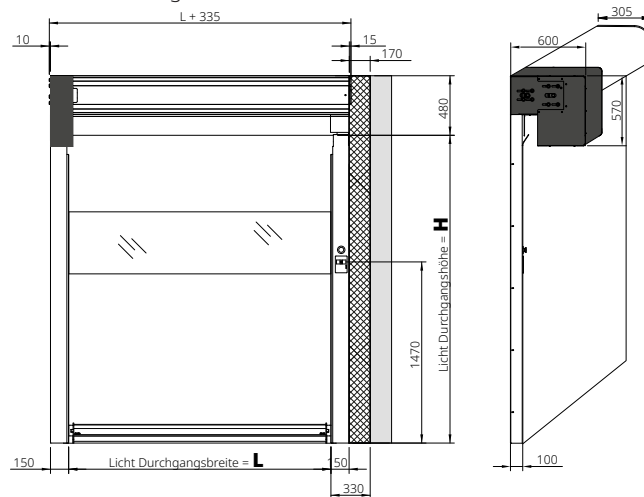

-  *opt:* Gegengewichtssystem (standard mit $L \geq 2500$ mm)
-  Zusätzlicher benötigter Platz für Montage/Wartung

opt: In der oberen Motorabdeckung untergebrachter Motor
(max. Abm. 3000x3000):

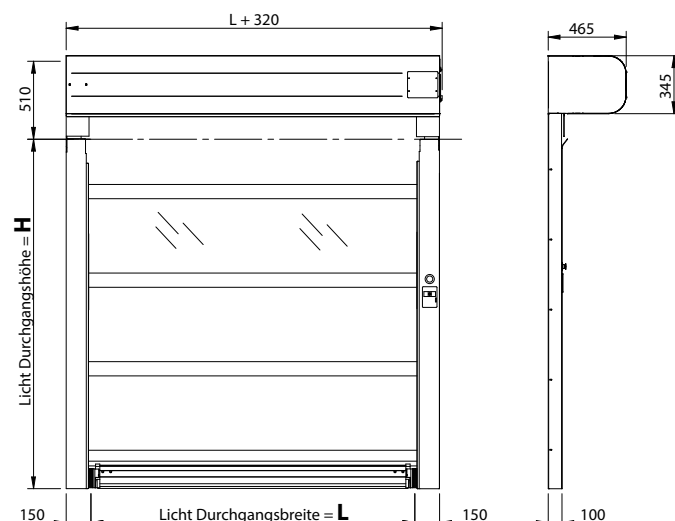

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

GLIDE 900-AL

Die Schnellauftore GLIDE 900-AL sind eine Ausführung der GLIDE 900 mit Aluminiumzargen und einem schraubenlosen Schnappverschlussprofil.

ANWENDUNGEN

- ✓ Indoor
- ✓ Verkaufsbereich Geschäfte
- ✓ Supermärkte
- ✓ Lebensmittelindustrie

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zargen	Aluminium RAL 9010
--------	--------------------

GLIDE 900-IX

Auch die GLIDE 900-IX Tore sind eine weitere Variante der GLIDE 900-Tore, die für den Lebensmittelbereich und für aggressive Umgebungsbedingungen entwickelt worden sind. Sie zeichnen sich durch einen Edelstahlrahmen und dessen Abdeckung aus Edelstahl aus. (Seitenzargen und Motorabdeckung)

ANWENDUNGEN

- ✓ Lebensmittelindustrie
- ✓ Aggressive Umgebungsbedingungen
- ✓ Küchen
- ✓ Verarbeitungshallen
- ✓ Reinräume

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Rahmen	Grundrahmen und Abdeckung aus Edelstahl AISI 304 mit einer Stärke von 2 mm
Wickelwelle	Eloxiertes Aluminium mit Zargen aus AISI 304 und PE-Edelstahllagern
Getriebemotor	mit elektromagnetischer Bremse, Absolutgeber KTL- Lackierung