DIE GLIDE ISO 26 SCHNELLLAUFTORE sind wärmegedämmte industrielle Schnelllauftore mit vertikalem Lauf, geeignet für die Montage in Kühlzellen auf der Zellenseite. **Wärmedurchgangskoeffizient UD = 2,3 W/(m2K). Standardmäßig: Dichtung und hintere thermische Trennung.**

VORTEILE

✓ Wirkt der Kondensatbildung entgegen

ANWENDUNGEN (NUR FÜR TN)

✓ Indoor
✓ Supermärkte
✓ Lebensmittelindustrie
✓ Ideal zur Trennung einer TN-Kühlzelle (+4 °C) vom Verkaufsbereich

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Abmessungen	L 3000 x H 2500 mm
Rahmen	Grundrahmen und Abdeckung aus 2,5 mm starkem, RAL 9010 lackiertem verzinktem Stahl (weitere Farben auf Anfrage) *opt:* GLIDE ISO 26-IX: aus Edelstahl AISI 304 *
Wickelwelle	Verbundmaterial Ø 160 mm
Max. Geschwindigkeit	*Öffnen:* 0,8 m/s *Schließen:* 0,6 m/s mit Rampen von Beschleunigungund Verzögerung
Behang	Behang aus PVC-beschichtetem Gewebe mit einer Füllung aus PE-Schaum und Polyesterfaser, Gesamtdicke 26 mm; Farbe gemäß Tabelle „Verfügbare RAL-Farben". Ohne Sichtfenster
Gleitfläche	Freilauf
Elektronik	Getriebemotor: mit elektromagnetischer Bremse, Absolutgeber KTL- Lackierung Motorsteuerung: mit Wechselrichterplatine auf IP Box 66, ausschließlich für INCOLD produziert Steuerungselement: in Seitenzarge integriert, IP 66 ausschließlich für INCOLD produziert, Tastatur aus Mylar-Material mit Meldanzeige Stromspannung der Automatisierung: 230 V, 1 Phase + Neutrum + Erdleitung *opt:* Fernsteuerung durch das iRMOS System
Öffnung	Tastenfeld und Nottaster am externen Schaltschrank + Pilztaster Ø 90 mm *Empfohlene Option:* Radar mit Sicherheitsfunktion zur Vermeidung von Kollisionen
Verkabelung	Tür wird vorverkabelt geliefert
Notöffnung	Nothandkurbel *opt:* Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Temperaturbereich	Temperaturdifferenz zwischen den beiden Bereichen: max. 20 °C; nicht zur Trennung von Bereichen mit Plus- und Minustemperaturen geeignet Die relative Luftfeuchtigkeit stets prüfen

* Ausführungen auf der nächsten Seite

SICHERHEITSSYSTEME (STANDARD)

• SICHERHEITSLICHTVORHANG



Sicherheitslichtvorhang gemäß der Norm EN 12445 (nur für L ≥ 1000 mm)

Dichtung (A) und hintere thermische Trennung (B) zur Verringerung der Wärmedurchlässigkeit der Tür

VERFÜGBARE RAL STANDARD

1003	1021	5010	5012	9016	1013
2004	3002	3028	6026	9005	7001
7035	9006	7037	7038		

Die unbefugte Vervielfältigung sämtlicher Inhalte dieses Dokuments, die Eigentum von Incold S.p.A. sind, ist untersagt. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

ABMESSUNGEN

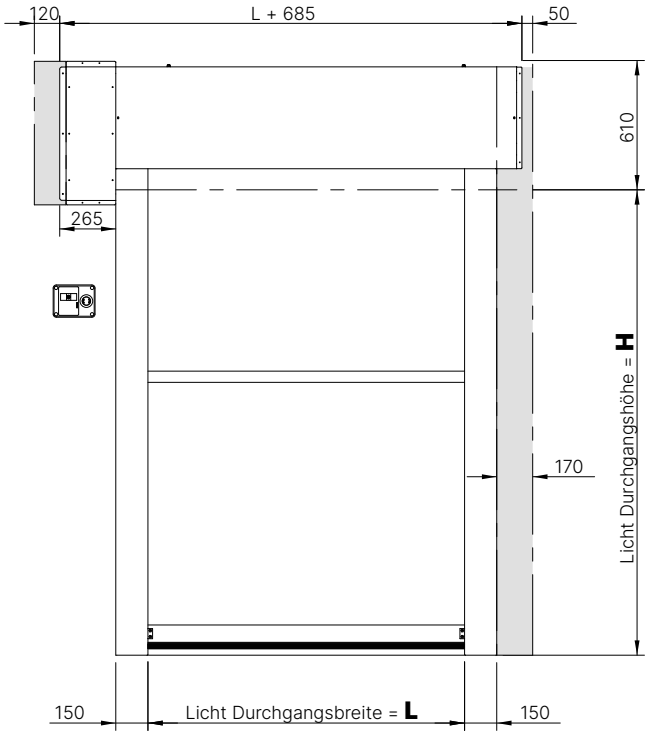

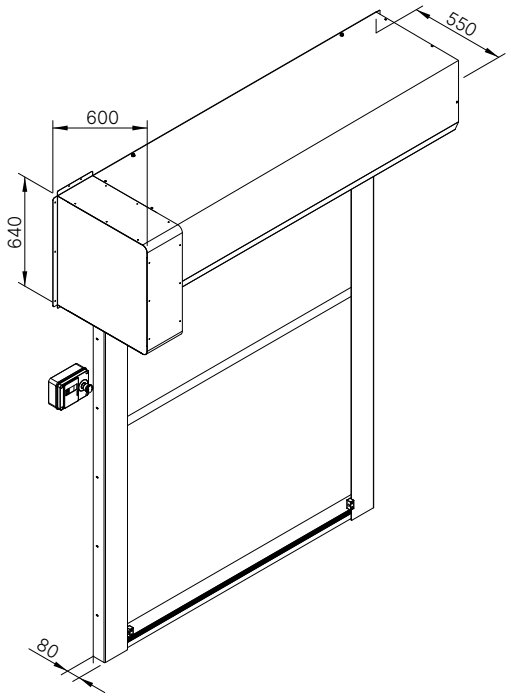

Zusätzlicher benötigter Platz für Montage/Wartung

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

GLIDE ISO 26-IX

Auch die GLIDE ISO 26-IX Tore sind eine weitere Variante der GLIDE ISO 26-Tore, die für den Lebensmittelbereich und für aggressive Umgebungsbedingungen entwickelt worden sind. Sie zeichnen sich durch einen Rahmen aus Edelstahl AISI 304 aus.

ANWENDUNGEN

- ✓ Supermärkte
- ✓ Ideal zur Trennung einer TN-Kühlzelle (+4 °C) vom Verkaufsbereich
- ✓ Lebensmittelindustrie
- ✓ Aggressive Umgebungsbedingungen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Rahmen	Grundrahmen und Abdeckung aus Edelstahl AISI 304 mit einer Stärke von 2 mm

Die unbefugte Vervielfältigung sämtlicher Inhalte dieses Dokuments, die Eigentum von Incold S.p.A. sind, ist untersagt. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.