




DIE PURA 900 SCHNELLAUFTORE Zeichnen sich durch den Freilauf des Torbehanges auf einem Mast aus. Sie sind für maximale Dichtheit bei Anwendungen im Innenbereich ausgelegt. Sie sind mit einem in der oberen Motorabdeckung untergebrachten Motor ausgestattet und eignen sich dadurch für die Montage in Korridoren oder anderen beengten Bereichen.

Hermetische Abdichtung garantiert durch:

- Dichtung in Motorabdeckung, um den Türbehang gegen Luftdruck abzudichten;
- Abschlussdichtung für den Bodenkontakt geeignet;
- Zargen mit Mastsystem vorgesehen, die den durchtritt von der Luft verhindern, falls der Torbehang an Hoch oder Niederdruck ausgesetzt ist.

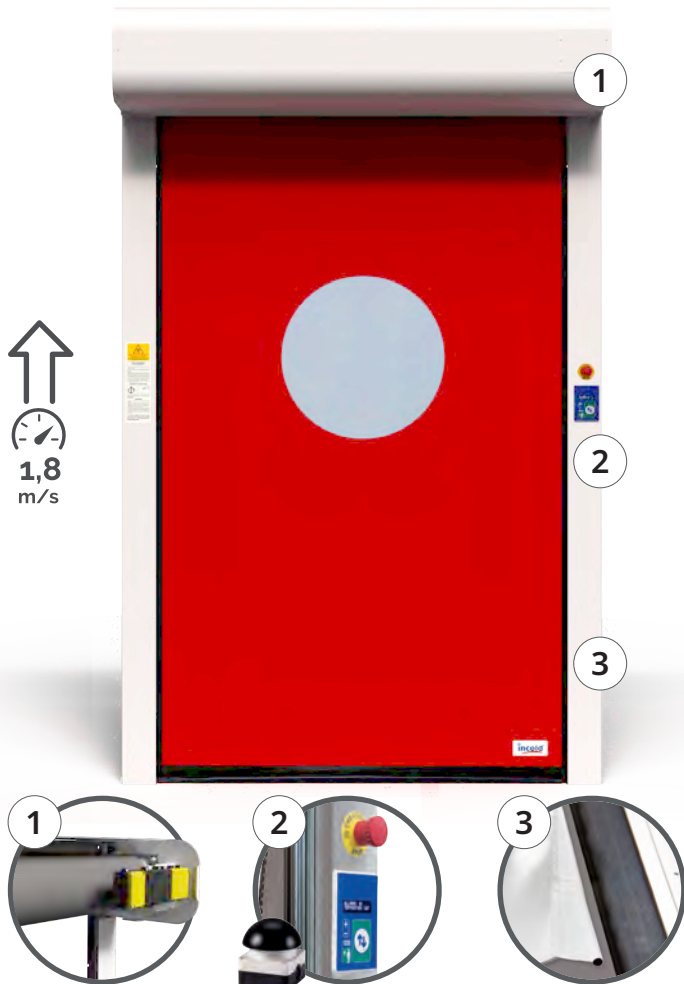

ANWENDUNGEN (NUR FÜR TN)

- ✓ Indoor
- ✓ Verarbeitungshallen

Test	Ergebniss	Referenznormen
Luftdurchlässigkeit*	Klasse 2**	EN 12427
Widerstand gegen eindringendes Wasser*	Klasse 3	EN 12489

*Lichtes Durchgangsmaß LxD=2000x2500 mm

**Für weitere Klassen wenden Sie sich an die technische Abteilung von Incold

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Abmessungen	L 3000 x H 3000 mm
Rahmen	Zargen aus weißem, stranggepresstem Aluminium, RAL 9010. mit einem Schnappverschlussystem ohne hervorstehende Schrauben. Obere Motorabdeckung aus vorlackiertem Blech. opt: PURA 900-IX: aus Edelstahl AISI 304 *
Wickelwelle	Verbundmaterial Ø 225 mm
Max. Geschwindigkeit	Öffnen: bis zu 1,8 m/s (einstellbar) Schließen: 0,8 m/s mit Rampen von Beschleunigung und Verzögerung
Behang	PVC 900 g/m2 mit rundem Sichtfenster
Gleitfläche	auf Mastsystem
Elektronik	Verdeckt im Kasten integrierter Getriebemotor mit Frequenzumrichterplatine und Encoder Motorposition: in der oberen Motorabdeckung untergebracht Motorsteuerung: mit Wechselrichterplatine auf IP Box 66, ausschließlich für INCOLD produziert Steuerelement: in Seitenzarge integriert, IP 66 ausschließlich für INCOLD produziert, Tastatur aus Mylar-Material mit Meldanzeige Stromspannung der Automatisierung: 230 V, 1 Phase + Neutrum + Erdleitung Serienmäßige Vorbereitung für die Schleusenverriegelung opt: Fernsteuerung durch das IRVOS System
Öffnung	Tastenfeld und Nottaster + Pilztaster auf der Innenseite (optional berührungsloser Clean-Schalter) opt: Ampel oder akustischer Signalgeber
Verkabelung	Tür wird vorverkabelt geliefert
Notöffnung	Nothandkurbel opt: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Temperaturbereich	Anwendung im Kühlbereich bei einer Temp. > 5 °C bei einer Höhe von RH % < 30 %

* Ausführungen auf der nächsten Seite

SICHERHEITSSYSTEME (STANDARD)

• SICHERHEITSLICHTVORHANG



Sicherheitslichtvorhang gemäß der Norm EN 12445 (nur für L ≥ 1000 mm)

OPTION



Berührungsloser Clean-Schalter

OPTIONALE TORBEHANG

Individuell bedruckter Behang



VERFÜGBARE RAL STANDARD

1003	1021	5010	5012	9016	1013
2004	3002	3028	6026	9005	7001
7035	9006	7037	7038		


VERFÜGBARE RAL B-s2,d0

5002	7038	6026	9016
------	------	------	------

VERFÜGBARE RAL B-s1,d0

9016

ABMESSUNGEN

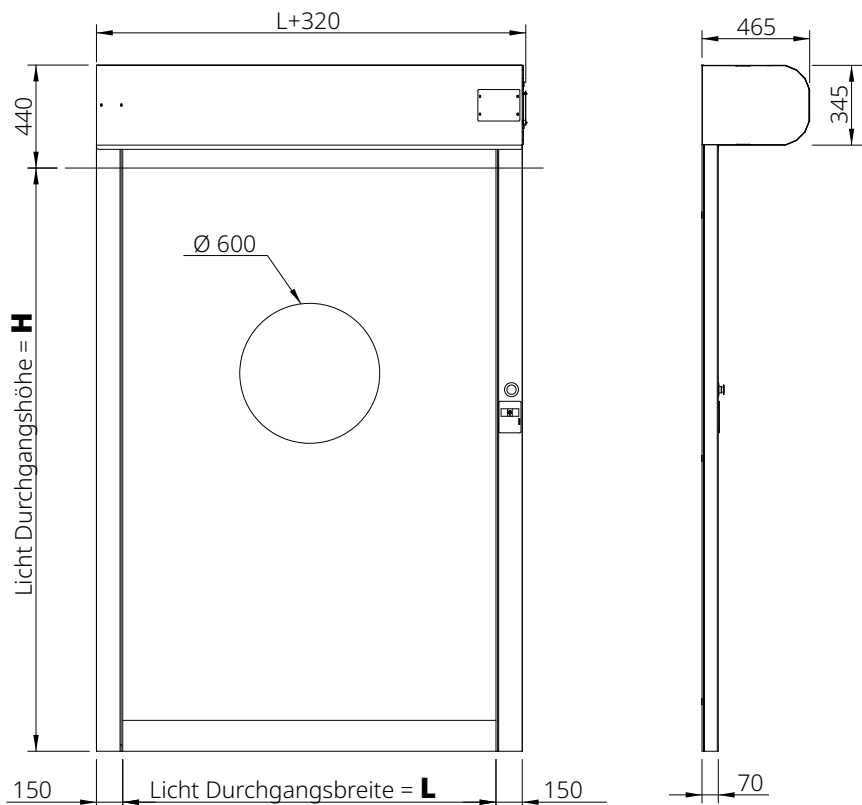

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

PURA 900-IX

Die Schnelllauftore PURA 900-IX sind eine für aggressive Umgebungen entwickelte Ausführung der PURA 900. Sie zeichnen sich durch einen Rahmen aus Edelstahl AISI 304 aus.

ANWENDUNGEN

- ✓ Indoor
- ✓ Verarbeitungshallen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Rahmen	Grundstruktur und Abdeckungsprofile aus Edelstahl Aisi 304
Wickelwelle	Verbundmaterial $\varnothing 225$ mm mit Endstücken aus Edelstahl AISI 304 und Lagern aus PE/Edelstahl
Getriebemotor	In der oberen Motorabdeckung geschützt