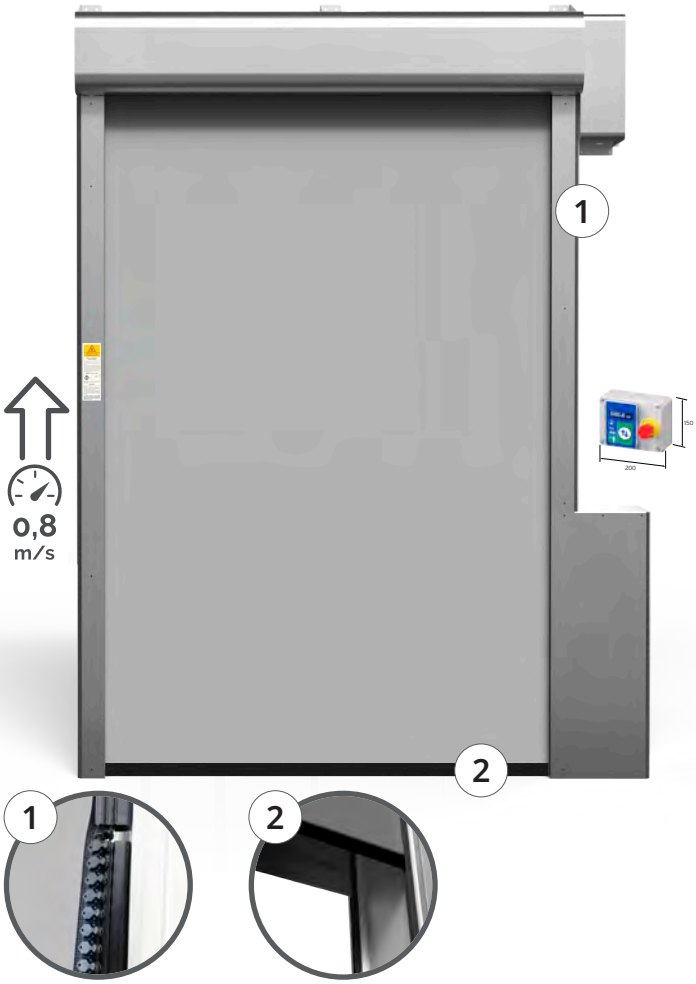

DIE ZIP DUO 1300-SCHNELLLAUFTORE sind für die Trennung von Bereichen mit Pluskühltemperaturen und großen Temperaturunterschieden bei ungeregelter Luftfeuchtigkeit konzipiert. Sie eignen sich daher ideal für die Kälteindustrie. Sie bestehen aus zwei Behängen mit einem Flächengewicht von 1300 g/m², die durch einen freien Zwischenraum getrennt sind, in den erwärmte Luft eingeblasen wird. Das System **Behang–Luft–Behang**, zusammen mit der Luftzirkulation im Zwischenraum, verringert die Kondensatbildung auf der Behangoberfläche deutlich. Die ZIP DUO 1300-Tore verfügen außerdem über eine **thermische Trennung** zwischen dem Tor und der Befestigungsplatte, um die Bildung von Wärmebrücken zu vermeiden.

VORTEILE

- ✓ Selbstreparierend bis zu einer Breite von 4000 mm
- ✓ Einfache Montage durch vorverkabelte Elektronik

ANWENDUNGEN (NUR FÜR TN)

- ✓ Logistik
- ✓ Großhandel
- ✓ Kühllager
- ✓ Verarbeitungshallen
- ✓ Lebensmittelindustrie

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Abmessungen	L 4000 x H 4000 mm, es sind auch andere Abmessungen möglich. Kontaktieren Sie das technische Büro der Fa. Incold
Rahmen	Grundrahmen und Abdeckung aus hochkorrosionsbeständigem verzinktem Stahl. Beheizte Zargen mit thermostatisch geregelten Heizkabeln
Wickelwelle	Zwei Wickelwellen (Master & Slave) mit Kettenantrieb für höhere Zuverlässigkeit
Max. Geschwindigkeit	*Öffnen:* bis zu 0,8 m/s (einstellbar) mit Rampen von Beschleunigungund Verzögerung
Behang	2 wärmegedämmte Behänge 1300 g/m² RAL: 5010 - 7038 - 9010
Gleitfläche	Laufschienen aus einschmierende Material Reißverschluss aus PVC auf dem Torbehang verschweißt
Elektronik	Getriebemotor: mit elektromagnetische Bremse und Absolutgeber ausgestattet Externer Schaltschrank: mit Frequenzumrichterplatine und Encoder. Stromspannung der Automatisierung: 220 V, 50 Hz 1 Phase + Neutrum + Erdleitung Separate Versorgungsspannung für die Heizung 220 V, 50 Hz 1 Phase + Neutrum + Erdleitung *opt:* Fernsteuerung durch das iRMOS System
Öffnung	Steuerungselement und Nottaste + Pilztaster Ø 90 mm auf der Innenseite.
Verkabelung	Tür wird vorverkabelt geliefert
Notöffnung	Nothandkurbel *opt:* Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Temperaturbereich	Zur Trennung von Umgebungen zwischen Kühl- und Tiefkühlbereich nicht geeignet.

SICHERHEITSSYSTEME (STANDARD)

- SICHERHEITSLICHTVORHANG



Sicherheitslichtvorhang gemäß der Norm EN 12445

VERFÜGBARE RAL STANDARD

5010 7038 9010

Die unbefugte Vervielfältigung sämtlicher Inhalte dieses Dokuments, die Eigentum von Incold S.p.A. sind, ist untersagt. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

ABMESSUNGEN

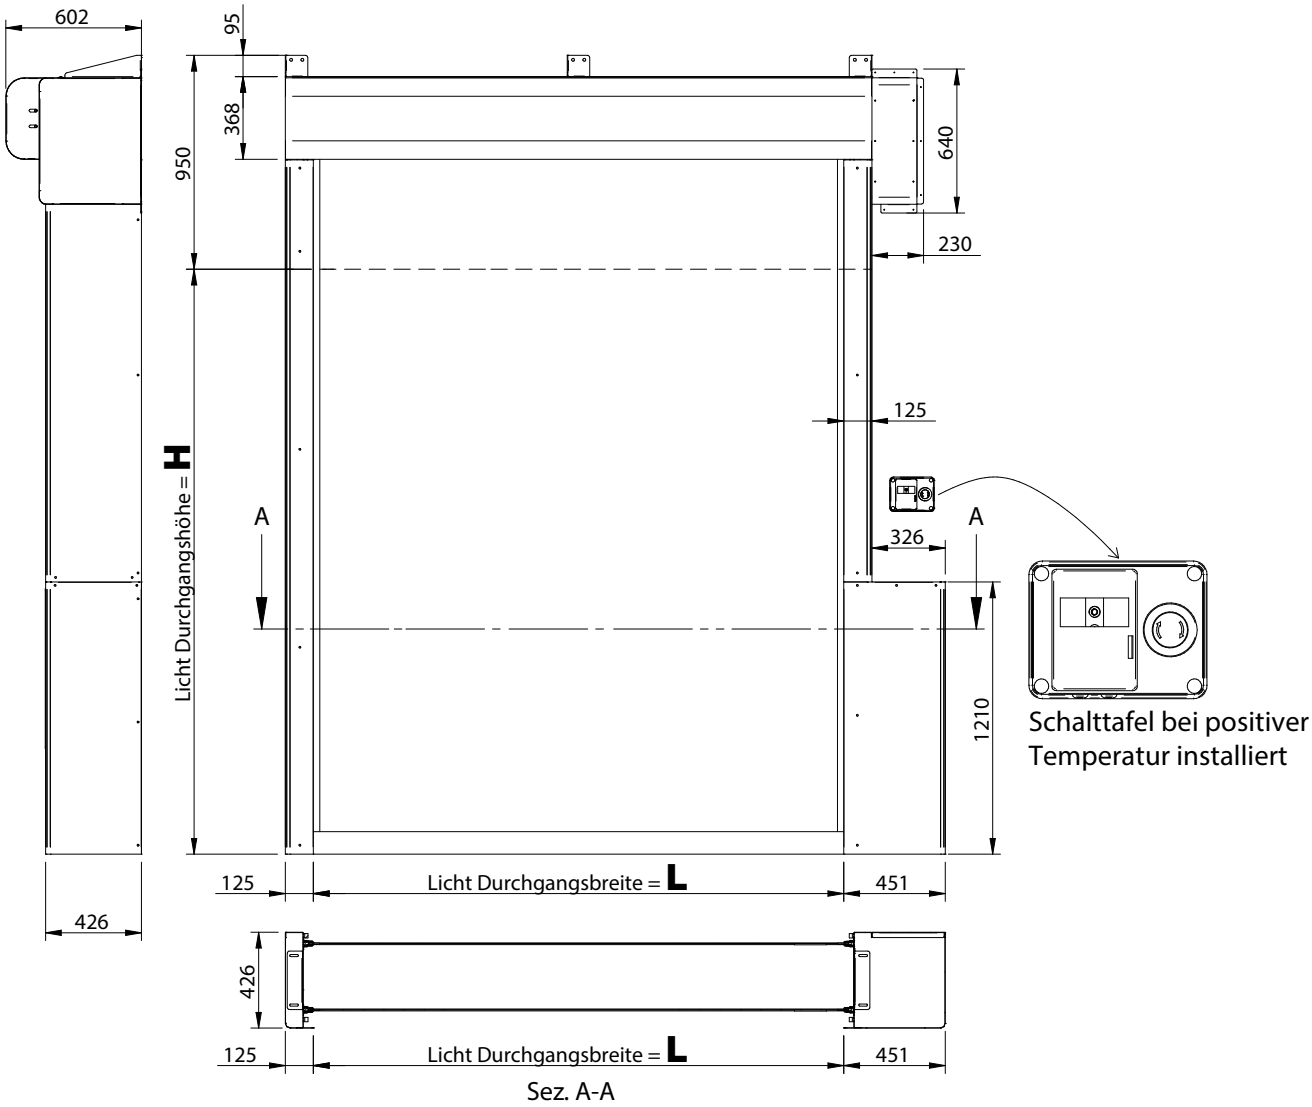

Die unbefugte Vervielfältigung sämtlicher Inhalte dieses Dokuments, die Eigentum von Incold S.p.A. sind, ist untersagt. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.