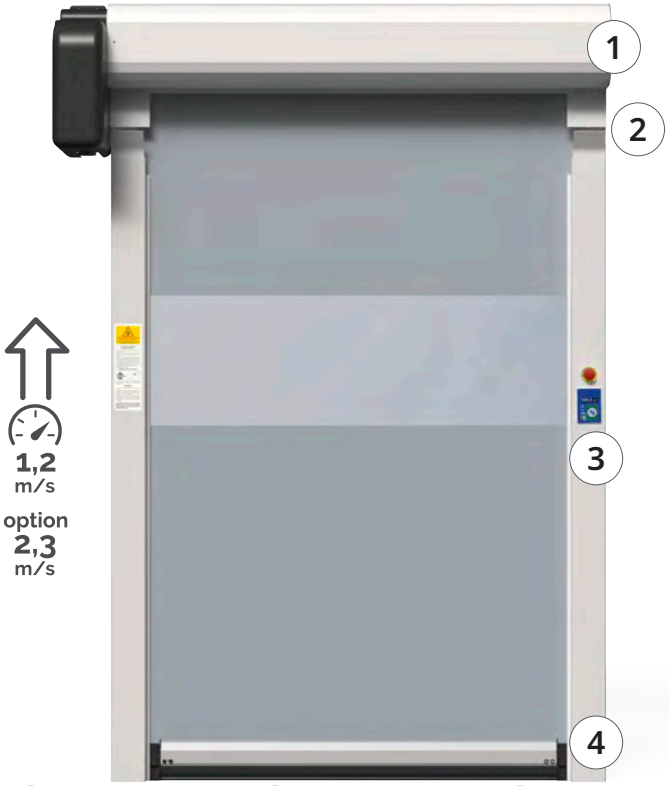

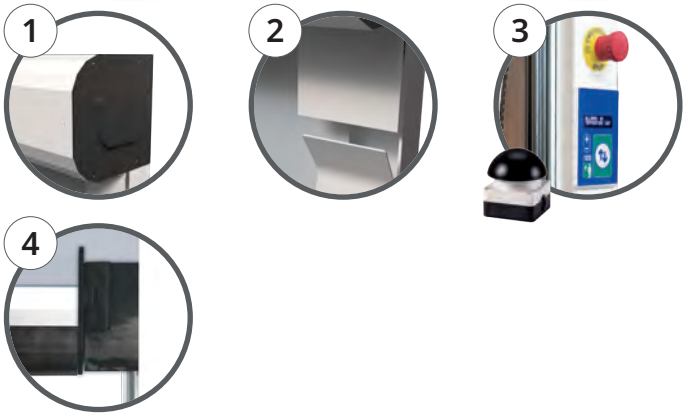

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE

- BARRIÈRES OPTIQUES

Barrières optiques, conformément à la norme EN 12445 (pour L ≥ 1000 mm)

OPTIONS TABLIER

2 lignes Sans hublot



Joint (A) et rupture thermique (B) arrière pour réduire la transmission thermique de la porte

LES PORTES À ENROULEMENT RAPIDE GLIDE 1300 sont dotées d'un tablier isolant de 1300 g/m², conçues pour les supermarchés et pour les magasins de détail, sont silencieuses et nécessitent peu d'entretien. Is se composent d'un tablier avec renforcements longitudinaux et d'une barre inférieure en alliage d'aluminium qui coulisse librement dans les glissières. La partie inférieure du tablier (à partir de la ligne du hublot vers le bas) se replie dans les glissières en cas de choc accidentel. **De série : joint et rupture de pont thermique.**

AVANTAGES

- ✓ Autoréparante
- ✓ Fonctionnement silencieux
- ✓ Entretien minimal
- ✓ Écran intégré dans le montant vertical
- ✓ Installation facile avec électronique précâblée

APPLICATIONS (UNIQUEMENT POUR LES TEMPÉRATURES POSITIVES)

- ✓ Intérieurs
- ✓ Zone vente magasins
- ✓ Supermarchés
- ✓ Secteur alimentaire

Essai	Résultat	Norme de référence
Sécurité contre risques d'impact	Conforme	EN 13241 EN 12453
Puissance sonore	68,9dB	EN ISO 3746 EN ISO 11203

Autres certifications : v. Infotec D-034

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions max	L 4000 x H 4000 mm
Montants	Base et couverture en acier galvanisé 2,5 mm peint en RAL 9010 (autres couleurs sur demande) *opt:* GLIDE 1300-AL: Aluminium * *opt:* GLIDE 1300-IX: Base et couverture en acier inoxydable 304 *
Arbre d'enroulement	Aluminium Ø 114 mm
Vitesse maximale	*Ouverture:* jusqu'à 1,2 m/s (réglable) *Fermeture:* 0,6 m/s avec des rampes d'accélération et de décélération
Tablier	PVC 1300 g/m² avec une rangée de hublots Des tubes de renfort, placés au centre du tablier, pour une meilleure résistance à la pression de l'air
Glissières	Le tablier coulisse librement dans les glissières verticales latérales en acier. Une barre en aluminium est fixée dans la partie inférieure. Un mécanisme de repliement est fixé des deux côtés de la barre pour permettre au tablier de sortir des glissières en cas de choc. Le tablier se rétracte facilement lorsque la porte est entièrement rouverte.
Électronique	Motoréducteur : avec frein électromagnétique et encodeur absolu Contrôle du moteur : avec carte variateur sur boîtier exclusif Incold IP 66 Pupitre de commande : intégré au montant de la porte, IP 66 exclusif Incold, avec clavier mylar et affichage de messages Alimentation de l'automatisme : 230 V, 1 phase + Neutre + Terre *opt:* gestion à distance avec système iRMOS
Ouverture	Clavier et bouton d'urgence + bouton champignon Ø 90 mm
Câblages	Porte fournie pré-câblée
Ouverture d'urgence	Manivelle manuelle *opt:* Système de contrepoids (non, pour les portes dont le moteur est logé dans le carter supérieur) *opt:* Groupe de continuité (UPS)
Température de fonctionnement	Ne pas utiliser pour séparer chambres à temperature positives et negatives. Vérifier les conditions d'application, le % d'H.R. et le delta thermique pour éviter la condensation sur le tablier

* Versions à la page suivante

COLORIS DISPONIBLES (RAL) DE SÉRIE

5010 7038 9010

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

DIMENSIONS

Moteur latéral:
installé à droite ou à gauche

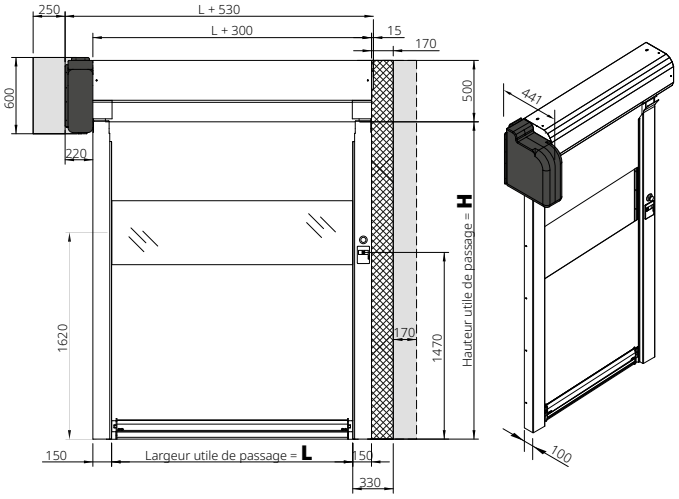

opt: Système de contrepoids

Espace supplémentaire pour l'installation/la maintenance

opt: **Moteur frontal:**
installé à droite ou à gauche

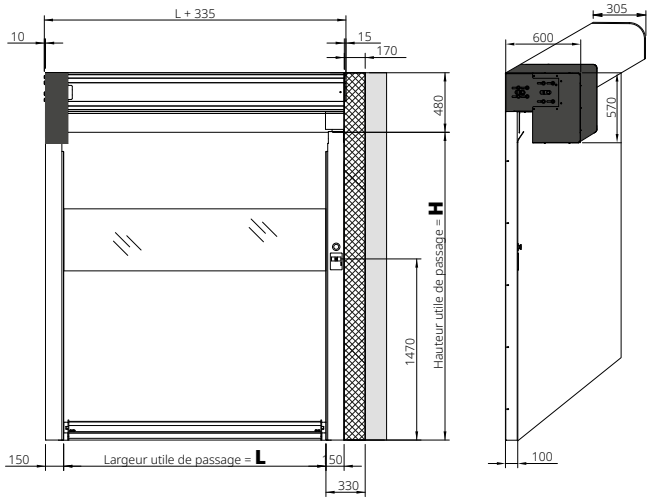

opt: Système de contrepoids (standard avec tablier > 20 Kg)

Espace supplémentaire pour l'installation/la maintenance

opt: **Moteur logé dans le carter supérieur**
(dim. max 3000x3000):

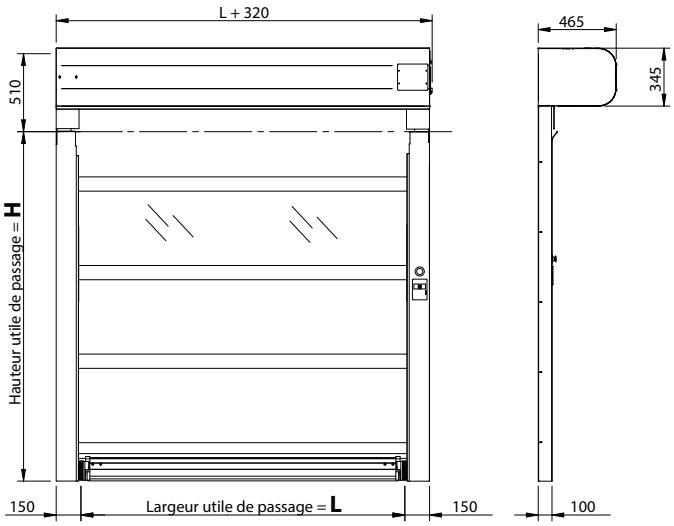

AUTRES VERSIONS

GLIDE 1300-AL

Les portes à enroulement rapide GLIDE 1300-AL sont une variante de la GLIDE 1300, caractérisées par des montants en aluminium et des profilés à encastrer sans vis de fixation.

APPLICATIONS

- ✓ Intérieurs
- ✓ Points de vente détail
- ✓ Supermarchés
- ✓ Secteur alimentaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Montants	Aluminium RAL 9010

GLIDE 1300-IX

Les portes à enroulement rapide GLIDE 1300-IX sont une variante de la GLIDE 1300, conçues pour l'industrie alimentaire et les environnements agressifs. Elles sont dotées de montants en acier inoxydable, avec couverture en acier inoxydable (montants et capot).

APPLICATIONS

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Environnements agressifs
- ✓ Cuisines
- ✓ Laboratoires
- ✓ Chambres blanches / Salles propres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Montants	Base et couverture en acier inoxydable Aisi 304 d'une épaisseur de 2 mm
Arbre d'enroulement	Aluminium anodisé avec extrémités en Aisi 304 et roulements en PE-inox
Motoréducteur	Avec frein électromagnétique et encodeur absolu avec peinture par cataphorèse

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.