




LES PORTES À ENROULEMENT RAPIDE GLIDE 900 conçues pour les supermarchés et pour les magasins de détail, sont silencieuses et nécessitent peu d'entretien. Ils se composent d'un tablier avec renforcements longitudinaux et d'une barre inférieure en alliage d'aluminium qui coulisse librement dans les glissières. La partie inférieure du tablier (à partir de la ligne du hublot vers le bas) se replie dans les glissières en cas de choc accidentel.

AVANTAGES

- ✓ Autoréparante
- ✓ Fonctionnement silencieux
- ✓ Entretien minimal
- ✓ Écran intégré dans le montant vertical
- ✓ Installation facile avec électronique précâblée

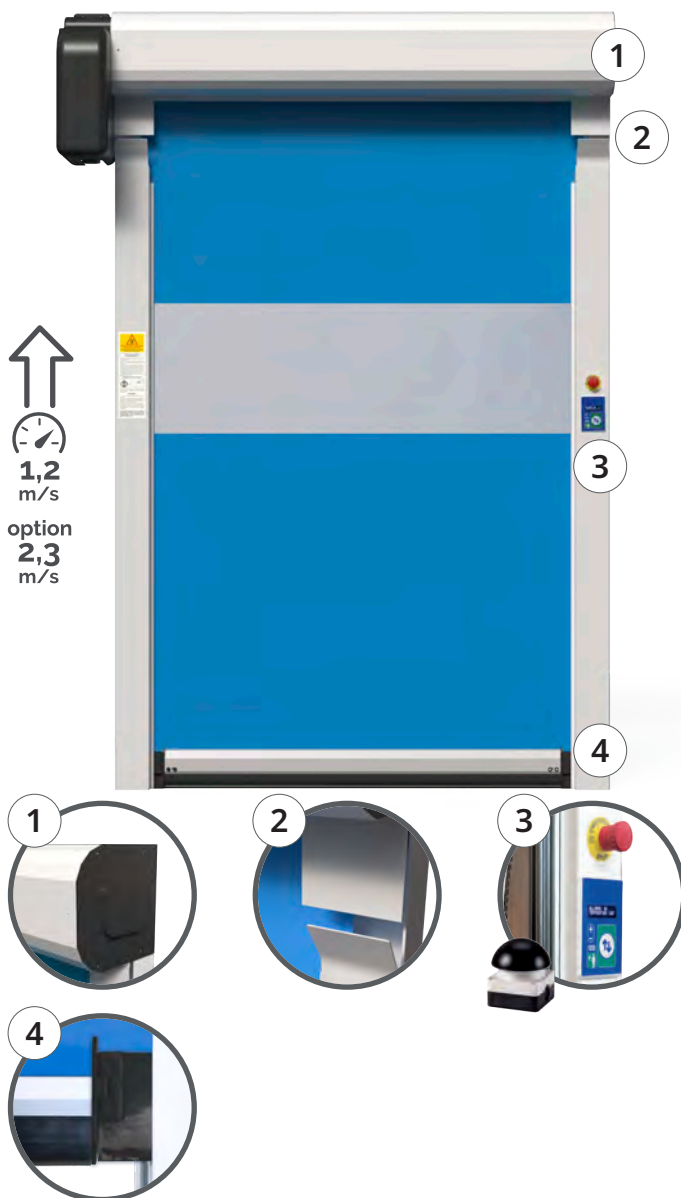

APPLICATIONS (UNIQUEMENT POUR LES TEMPÉRATURES POSITIVES)

- ✓ Intérieurs
- ✓ Supermarchés
- ✓ Zone vente magasins
- ✓ Secteur alimentaire

Essai	Résultat	Norme de référence
Sécurité contre risques d'impact	Conforme	EN 13241 EN 12453
Puissance sonore	68,9dB	EN ISO 3746 EN ISO 11203

Autres certifications : v. Infotec D-034

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions max	L 4000 x H 4000 mm
Montants	Base et couverture en acier galvanisé 2,5 mm peint en RAL 9010 (autres couleurs sur demande) <i>opt:</i> GLIDE 900-AL: Aluminium * <i>opt:</i> GLIDE 900-IX: Base et couverture en acier inoxydable 304 *
Arbre d'enroulement	Aluminium Ø 114 mm
Vitesse maximale	<i>Ouverture:</i> jusqu'à 1,2 m/s (réglable) <i>Fermeture:</i> 0,6 m/s avec des rampes d'accélération et de décélération
Tablier	PVC 900 g/m² avec une rangée de hublots Des tubes de renfort, placés au centre du tablier, pour une meilleure résistance à la pression de l'air
Glissières	Le tablier coulisse librement dans les glissières verticales latérales en acier. Une barre en aluminium est fixée dans la partie inférieure. Un mécanisme de repliement est fixé des deux côtés de la barre pour permettre au tablier de sortir des glissières en cas de choc. Le tablier se rétracte facilement lorsque la porte est entièrement ouverte.
Électronique	Motoréducteur : avec frein électromagnétique et encodeur absolu Contrôle du moteur : avec carte variateur sur boîtier exclusif Incold IP 66 Pupitre de commande : intégré au montant de la porte, IP 66 exclusif Incold, avec clavier mylar et affichage de messages Alimentation de l'automatisme : 230 V, 1 phase + Neutre + Terre <i>opt:</i> gestion à distance avec système IRVOS
Ouverture	Clavier et bouton d'urgence + bouton champignon Ø 90 mm
Câblages	Porte fournie pré-câblée
Ouverture d'urgence	Manivelle manuelle <i>opt:</i> Système de contrepoids (non, pour les portes dont le moteur est logé dans le carter supérieur) <i>opt:</i> Groupe de continuité (UPS)
Température de fonctionnement	Ne pas utiliser pour séparer chambres à température positives et négatives. Vérifier les conditions d'application, le % d'H.R. et le delta thermique pour éviter la condensation sur le tablier <i>opt:</i> kit d'isolation : joint et rupture de pont thermique

COLORIS DISPONIBLES (RAL) DE SÉRIE

* Versions à la page suivante

1003	1021	5010	5012	9016	1013
2004	3002	3028	6026	9005	7001
7035	9006	7037	7038		

COLORIS DISPONIBLES (RAL) B-s2,d0

5002	7038	6026	9016
------	------	------	------

COLORIS DISPONIBLES (RAL) B-s1,d0

9016

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE

• BARRIÈRES OPTIQUES



Barrières optiques, conformément à la norme EN 12445 (pour L ≥ 1000 mm)



OPTIONS TABLIER

Tablier personnalisé

2 lignes


Sans hublot

Vision




DIMENSIONS

Moteur latéral:
installé à droite ou à gauche

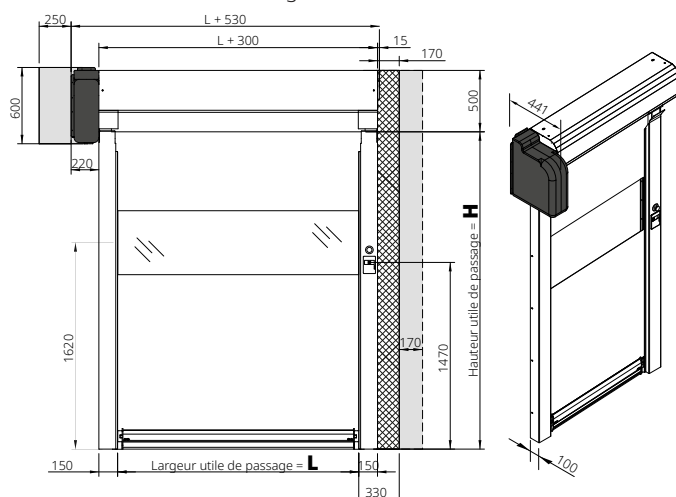


-  *opt:* Système de contrepoids
-  Espace supplémentaire pour l'installation/la maintenance

opt: **Moteur frontal:**
installé à droite ou à gauche

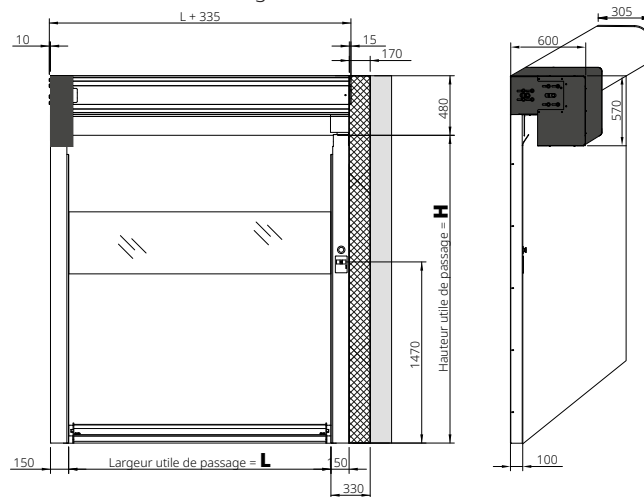

-  *opt:* Système de contrepoids (standard avec $L \geq 2500$ mm)
-  Espace supplémentaire pour l'installation/la maintenance

opt: **Moteur logé dans le carter supérieur**
(dim. max 3000x3000):

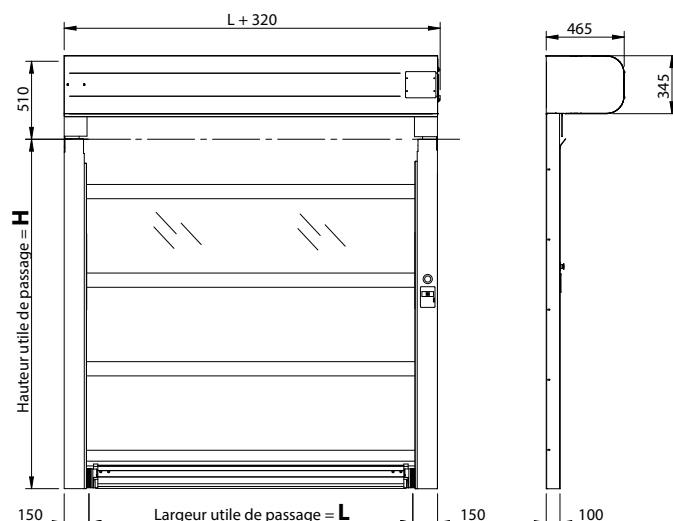

AUTRES VERSIONS

GLIDE 900-AL

Les portes à enroulement rapide GLIDE 900-AL sont une variante de la GLIDE 900, caractérisées par des montants en aluminium et des profilés à encastrer sans vis de fixation.

APPLICATIONS

- ✓ Intérieurs
- ✓ Points de vente détail
- ✓ Supermarchés
- ✓ Secteur alimentaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Montants	Aluminium RAL 9010
----------	--------------------

GLIDE 900-IX

Les portes à enroulement rapide GLIDE 900-IX sont une variante de la GLIDE 900, conçues pour l'industrie alimentaire et les environnements agressifs. Elles sont dotées de montants en acier inoxydable, avec couverture en acier inoxydable (montants et capot).

APPLICATIONS

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Environnements agressifs
- ✓ Cuisines
- ✓ Laboratoires
- ✓ Chambres blanches / Salles propres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Montants	Base et couverture en acier inoxydable Aisi 304 d'une épaisseur de 2 mm
Arbre d'enroulement	Aluminium anodisé avec extrémités en Aisi 304 et roulements en PE-inox
Motoréducteur	Avec frein électromagnétique et encodeur absolu avec peinture par cataphorèse