



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE

• BARRIÈRES OPTIQUES



Barrières optiques, conformément à la norme EN 12445 (pour L ≥ 1000 mm)



Joint (A) et rupture thermique (B) arrière pour réduire la transmission thermique de la porte



LES PORTES À ENROULEMENT RAPIDE GLIDE ISO 20 sont des portes thermiques industrielles à enroulement rapide et à coulissement vertical, adaptées à une installation dans des chambres froides, côté chambre froide. **Coefficient de transmission thermique UD = 2,3 W/(m²K). De série : joint d'étanchéité et rupture de pont thermique à l'arrière.**

AVANTAGES

- ✓ Empêche la formation de condensation



APPLICATIONS (UNIQUEMENT POUR LES TEMPÉRATURES POSITIVES)

- ✓ Intérieurs
- ✓ Supermarchés
- ✓ Secteur alimentaire
- ✓ Idéal pour séparer la chambre froide (+4 °C) et le point de vente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES


Dimensions max	L 3000 x H 2500 mm
Montants	Base et couverture en acier galvanisé 2,5 mm peint en RAL 9010 (autres couleurs sur demande) <i>opt: GLIDE ISO 26-IX: acier inoxydable Aisi 304*</i>
Arbre d'enroulement	Matériau composite Ø 160 mm
Vitesse maximale	Ouverture: 0,8 m/s Fermeture: 0,6 m/s avec des rampes d'accélération et de décélération
Tablier	Tablier en tissu enduit de PVC avec rembourrage en mousse PE à base de fibres de polyester d'une épaisseur totale de 26 mm, couleur selon le nuancier « RAL disponibles ». Sans hublot
Glissières	Glissement libre
Électronique	Motoréducteur : avec frein électromagnétique et encodeur absolu Contrôle du moteur : avec carte variateur sur boîtier exclusif Incold IP 66 Panneau de commande : IP 66 exclusif à Incold, avec clavier en mylar et écran d'affichage des messages Alimentation de l'automatisme : 230 V, 1 phase + Neutre + Terre <i>opt: gestion à distance avec système irMos</i>
Ouverture	Clavier et bouton d'urgence sur le tableau électrique extérieur + bouton champignon de Ø 90 mm <i>opt recommandé: radar de prévention des collisions avec fonction de sécurité</i>
Câblages	Porte fournie pré-câblée
Ouverture d'urgence	Manivelle manuelle <i>opt: Groupe de continuité (UPS)</i>
Température de fonctionnement	Différence de température entre les deux environnements = 20 °C max., ne convient pas pour séparer des environnements à température positive de ceux à température négative. Vérifier systématiquement le taux d'humidité

* Versions à la page suivante

COLORIS DISPONIBLES (RAL) DE SÉRIE

1003	1021	5010	5012	9016	1013
2004	3002	3028	6026	9005	7001
7035	9006	7037	7038		

DIMENSIONS

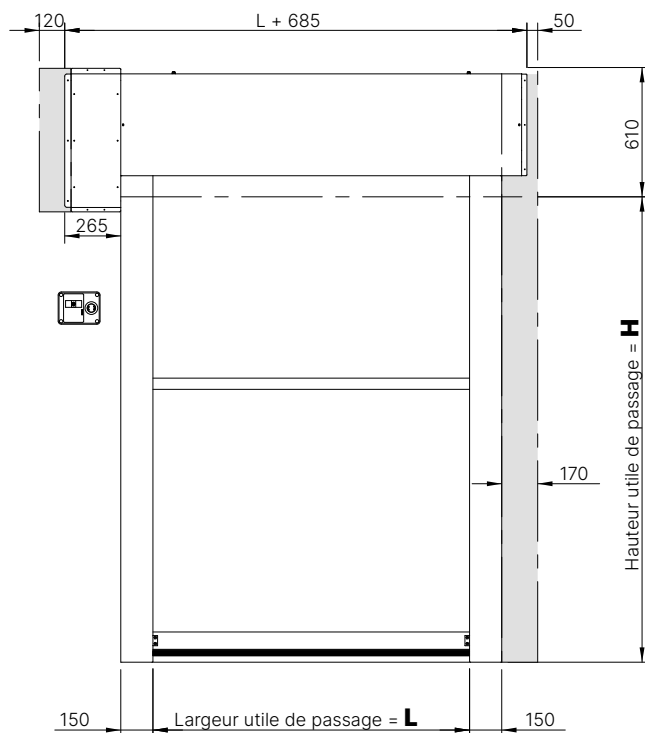

■ Espace supplémentaire pour l'installation/la maintenance

AUTRES VERSIONS

GLIDE ISO 26-IX

Les portes à enroulement rapide GLIDE 1300-IX sont une variante de la GLIDE 1300, conçues pour l'industrie alimentaire et les environnements agressifs. Elles se caractérisent par montants en acier inoxydable Aisi 304.

APPLICATIONS

- ✓ Supermarchés
- ✓ Idéal pour séparer la chambre froide (+4 °C) et le point de vente
- ✓ Secteur alimentaire
- ✓ Environnements agressifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Montants	Base et couverture en acier inoxydable Aisi 304 d'une épaisseur de 2 mm
----------	---