




LES PORTES À ENROULEMENT RAPIDE PURA 900 se caractérisent par le glissement du tablier dans glissières à haute étanchéité. Elles sont conçues pour offrir une étanchéité maximale dans le cadre d'applications en intérieur. Elles se caractérisent par un moteur logé dans le carter supérieur, ce qui permet de les installer dans des couloirs ou dans tout autre espace restreint.

Tenue hermétique garantie par :

- joint d'étanchéité sur le capot supérieur pour isoler le tablier de la pression de l'air ;
- joint d'étanchéité sur la partie inférieure du tablier pour le contact avec le sol ;
- joints sur les montants interdisant le passage de l'air si le tablier est soumis à une pression ou à une dépression.

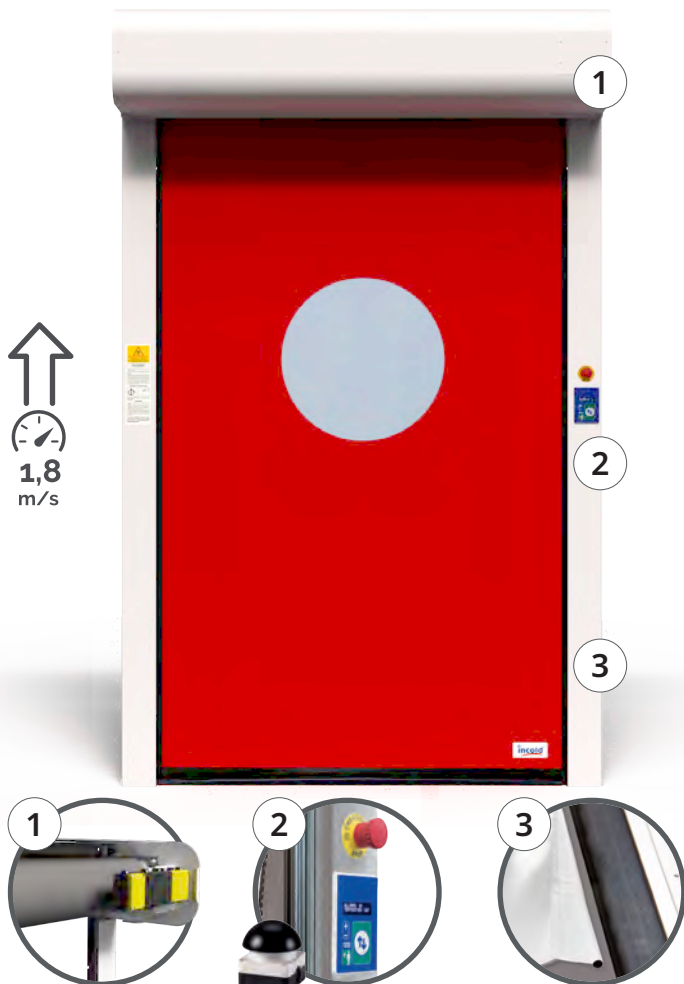

APPLICATIONS (UNIQUEMENT POUR LES TEMPÉRATURES POSITIVES)

- ✓ Intérieurs
- ✓ Laboratoires

Essai	Résultat	Norme de référence
Perméabilité à l'air*	Classe 2**	EN 12427
Perméabilité à l'eau*	Classe 3	EN 12489

*Passage libre LxH = 2000x2500 mm

**Pour d'autres valeurs de classe, contacter le service technique d'Incold

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions max	L 3000 x H 3000 mm
Montants	Montants en aluminium extrudé blanc RAL 9010, avec système de fermeture par emboîtement sans vis sail-lantes. Capot supérieur en tôle prélaquée. <i>opt:</i> PURA 900-IX: acier inoxydable Aisi 304 *
Arbre d'enroulement	Matériau composite Ø 225 mm
Vitesse maximale	<i>Ouverture:</i> jusqu'à 1,8 m/s (réglable) <i>Fermeture:</i> 0,8 m/s avec des rampes d'accélération et de décélération
Tablier	PVC 900 g/m ² avec hublot rond
Glissières	Guides à haute étanchéité
Électronique	Motoréducteur intégré et escamotable dans le cais-son, avec carte à variateur et encodeur Emplacement du moteur : logé dans le carter supérieur Contrôle du moteur : avec carte variateur sur boîtier exclusif Incold IP 66 Pupitre de commande : intégré au montant de la porte, IP 66 exclusif Incold, avec clavier mylar et affi-chage de messages Alimentation de l'automatisme : 230 V, 1 phase + Neutre + Terre Pré-équipement pour interverrouillage de série <i>opt:</i> gestion à distance avec système IRVOS
Ouverture	Clavier et bouton d'urgence + Bouton à champignon interne (en option : « clean switch » à effleurement) <i>opt:</i> Feu de signalisation ou avertisseur sonore
Câblages	Porte fournie pré-câblée
Ouverture d'urgence	Manivelle manuelle <i>opt:</i> Groupe de continuité (UPS)
Température de fonctionnement	Utilisations à température positive, température > 5 °C avec un taux d'humidité relative (HR) % < 30 %

* Versions à la page suivante

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE

• **BARRIÈRES OPTIQUES**



Barrières optiques, conformé-ment à la norme EN 12445 (pour L ≥ 1000 mm)

OPTION



Interrupteur « Clean » à effleurement

OPTIONS TABLIER

Tablier personnalisé



COLORIS DISPONIBLES (RAL) DE SÉRIE

1003	1021	5010	5012	9016	1013
2004	3002	3028	6026	9005	7001
7035	9006	7037	7038		


COLORIS DISPONIBLES (RAL) B-s2,d0

5002	7038	6026	9016
------	------	------	------

COLORIS DISPONIBLES (RAL) B-s1,d0

9016

DIMENSIONS

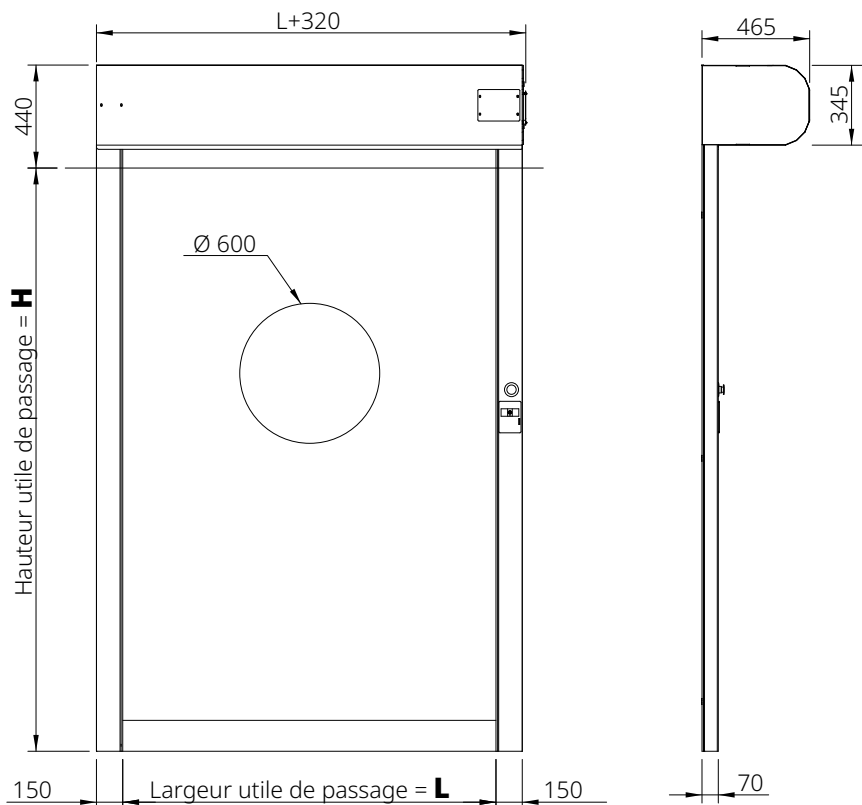

AUTRES VERSIONS

PURA 900-IX

Les portes à enroulement rapide PURA 900-IX sont une variante de la PURA 900, conçues les environnements agressifs. Elles se caractérisent par montants en acier inoxydable Aisi 304.

APPLICATIONS

- ✓ Intérieurs
- ✓ Laboratoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Montants	Base e couverture en acier inoxydable Aisi 304
Arbre d'enroulement	Matériau composite $\varnothing 225$ mm avec extrémités en Aisi 304 et roulements en PE-inox
Motoréducteur	Protégé à l'intérieur du carter supérieur