




LES PORTES À ENROULEMENT RAPIDE ZIP 1300 se caractérisent par un tablier isolé de 1300 g/m² équipé de charnières en PVC qui glissent sur des glissières en polyéthylène autolubrifiants et relient le tablier sur toute la hauteur de la porte, assurant ainsi son étanchéité et sa résistance au vent (classe 3). Les portes ZIP 1300 sont autoréparantes jusqu'à une largeur de 4000 mm.
De série : joint et rupture de pont thermique.

AVANTAGES

- ✓ Autoréparante jusqu'à L = 4000 mm
- ✓ Carte électronique logée dans le moteur
- ✓ Écran intégré dans le montant vertical
- ✓ Installation facile avec l'électronique précâblée

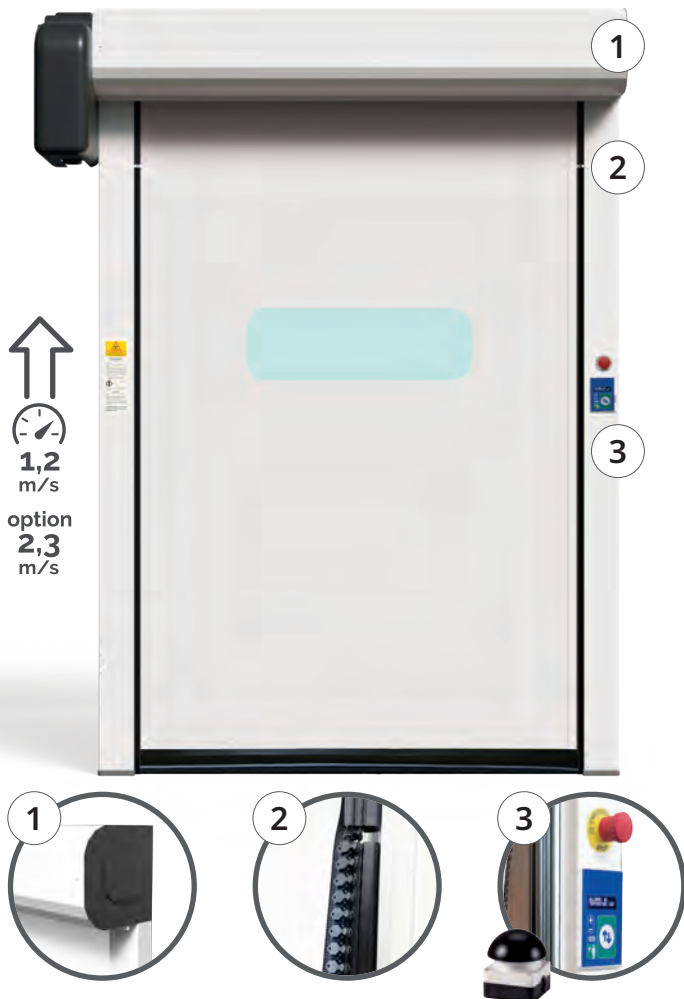

APPLICATIONS (UNIQUEMENT POUR LES TEMPÉRATURES POSITIVES)

- ✓ Logistique
- ✓ Grande distribution
- ✓ Entrepôts frigorifiques
- ✓ Laboratoires
- ✓ Industrie
- ✓ Secteur alimentaire

Essai	Résultat	Norme de référence
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe 3	EN 12489
Résistance au vent*	Classe 3	EN 12444

* Dimensions 4000x4000 mm / Autres certifications : v. Infotec D-033

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions max	L 5000 x H 5000 mm, d'autres dimensions sont possibles. Contacter le bureau technique Incold
Montants	Base en acier galvanisé 12/10 Couverture en acier prélaqué 8/10, RAL 9010 (autres coloris sur demande) Plinthes drainantes antiroille opt: ZIP 1300-AL: Aluminium * opt: ZIP 1300-IX: Base en acier inoxydable 304 10/10 et couverture en acier inoxydable 304 8/10 *
Arbre d'enroulement	Aluminium Ø 114 mm
Vitesse maximale	Ouverture: jusqu'à 1,2 m/s (réglable) Fermeture: 0,8 m/s avec des rampes d'accélération et de décélération
Tablier	PVC 1300 g/m ² avec une rangée de hublots Coefficient de transmission thermique : été: 3,9 W/m ² K hiver: 5,5 W/m ² K
Glissières	Glissières en matériau autolubrifiant Zips en PVC soudés au tablier
Électronique	Motoréducteur : avec frein électromagnétique et encodeur absolu Contrôle du moteur : avec carte variateur sur boîtier exclusif Incold IP 66 Pupitre de commande : intégré au montant de la porte, IP 66 exclusif Incold, avec clavier mylar et affichage de messages Alimentation de l'automatisme : 230 V, 1 phase + Neutre + Terre opt: gestion à distance avec système irMos
Ouverture	Clavier et bouton d'urgence + bouton champignon Ø 90 mm
Câblages	Porte fournie pré-câblée
Ouverture d'urgence	Manivelle manuelle opt: Système de contrepoids (non, pour les portes dont le moteur est logé dans le carter supérieur) opt: Groupe de continuité (UPS)
Température de fonctionnement	Ne pas utiliser pour séparer chambres à température positives et négatives. Vérifier les conditions d'application, le % d'H.R. et le delta thermique pour éviter la condensation sur le tablier

* Versions à la page suivante

COLORIS DISPONIBLES (RAL) DE SÉRIE

5010 7038 9010

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE

• BARRIÈRES OPTIQUES



Barrières optiques, conformément à la norme EN 12445 (pour L ≥ 1000 mm)

• OPTION BARRE PALPEUSE

Barre palpeuse de sécurité sans fil



Sécurité primaire


Cellule photoélectrique (RX + TX)



Sécurité secondaire

OPTIONS TABLIER


2 lignes Sans hublot




Joint (A) et rupture thermique (B) arrière pour réduire la transmission thermique de la porte

DIMENSIONS

Moteur latéral (pour $H < 3000$):
installé à droite ou à gauche

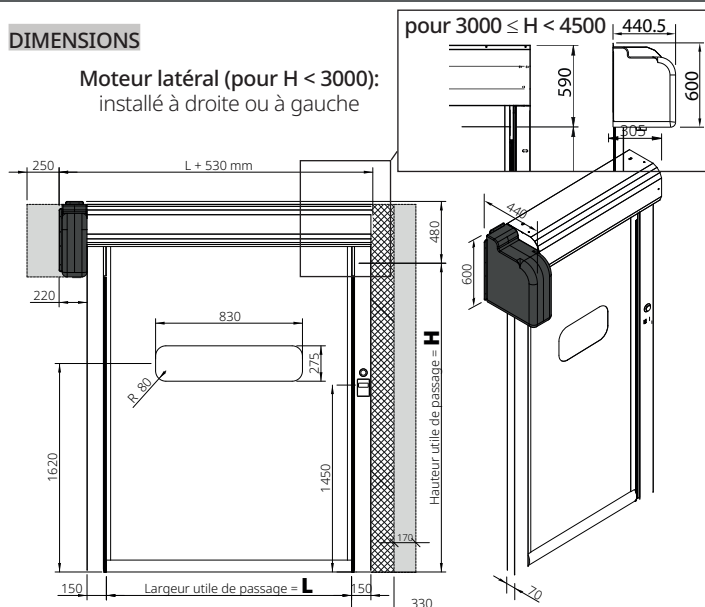

opt: Moteur frontal (pour $H \geq 4500$):
installé à droite ou à gauche

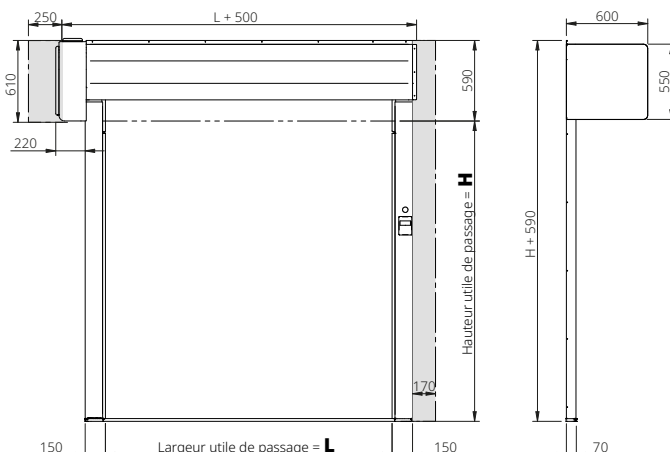


opt: Système de contrepoids



Espace supplémentaire pour l'installation/la maintenance

opt: Moteur latéral (pour $H < 3000$):
installé à droite ou à gauche

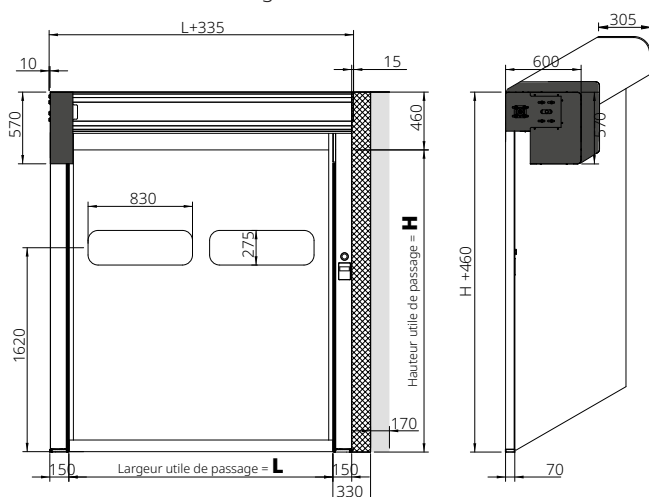


opt: Système de contrepoids (standard avec $L \geq 2250$ mm)



Espace supplémentaire pour l'installation/la maintenance

opt: Moteur logé dans le carter supérieur
(dim. max 3000x3000):

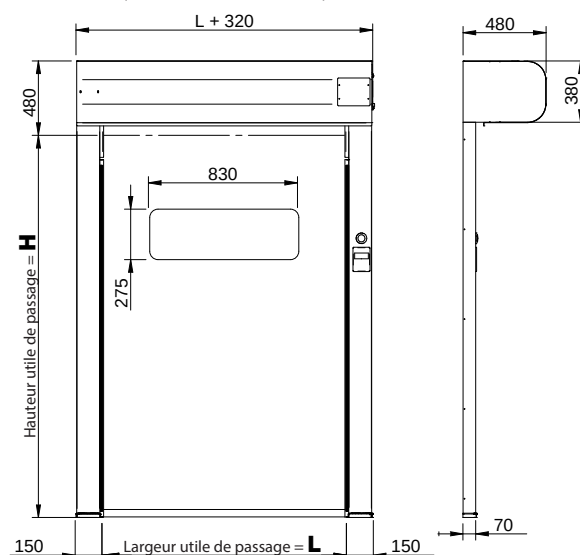

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter le service technique d'Incold

AUTRES VERSIONS

ZIP 1300-AL

Les portes à enroulement rapide ZIP 1300-AL sont une variante de la ZIP 1300, caractérisées par des montants en aluminium extrudé et des profilés à encastrer sans vis de fixation.

APPLICATIONS

- ✓ Logistique
- ✓ Grande distribution
- ✓ Entrepôts frigorifiques
- ✓ Laboratoires
- ✓ Industrie
- ✓ Secteur alimentaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Montants	Aluminium
----------	-----------

ZIP 1300-IX

Les portes à enroulement rapide ZIP 1300-IX sont une variante de la ZIP 1300, conçues pour l'industrie alimentaire et les environnements agressifs. Elles sont dotées de montants en acier inoxydable, avec couverture en acier inoxydable (montants et capot).

APPLICATIONS

- ✓ Industrie alimentaire
- ✓ Environnements agressifs
- ✓ Cuisines
- ✓ Laboratoires
- ✓ Chambres blanches / Salles propres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Montants	Base en acier inoxydable Aisi 304 10/10 Couverture en acier inoxydable Aisi 304 8/10
Arbre d'enroulement	Aluminium anodisé avec extrémités en Aisi 304 et roulements en PE-inox
Motoréducteur	Avec frein électromagnétique et encodeur absolu avec peinture par cataphorèse