




LE PORTE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO GLIDE 900 sono adatte alle applicazioni in supermercati e punti vendita, sono silenziose e necessitano di poca manutenzione. Sono costituite da manto steccato e barra inferiore in lega di alluminio a scorrimento libero nelle guide. La parte inferiore del telo (dalla linea dell'oblò in giù) rientra nelle guide in caso di urto accidentale.

VANTAGGI

- ✓ Autoriparante
- ✓ Silenziosità
- ✓ Bassa manutenzione
- ✓ Display integrato nel montante verticale
- ✓ Facilità di installazione con elettronica pre-cablata

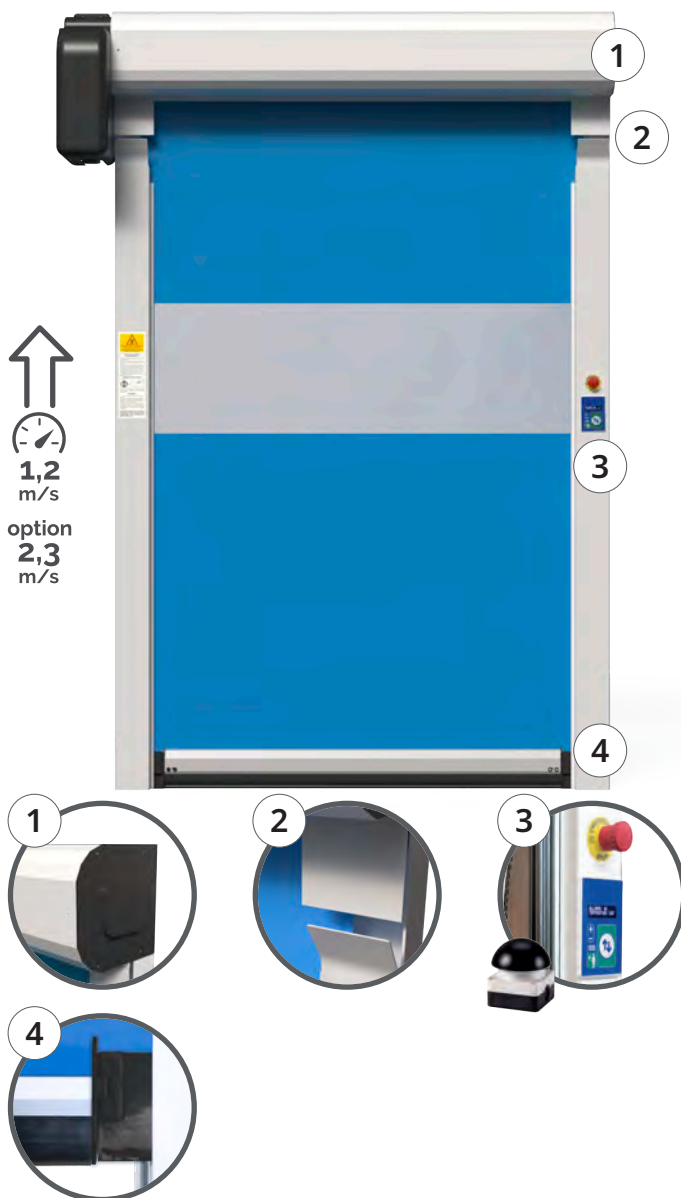

APPLICAZIONI (SOLO PER TN)

- ✓ Indoor
- ✓ Zona vendita negozi
- ✓ Supermercati
- ✓ Settore alimentare

Test	Risultato	Normativa di riferimento
Salvaguardia dai pericoli da impatto	Conforme	EN 13241 EN 12453
Potenza Sonora	68,9dB	EN ISO 3746 EN ISO 11203

Altre certificazioni: Infotec D-034

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Dimensione max	L 4000 x H 4000 mm
Telaio	Base e copertura in acciaio zincato 2,5 mm verniciato RAL 9010 (altri colori su richiesta) <i>opt:</i> GLIDE 900-AL: Alluminio * <i>opt:</i> GLIDE 900-IX: Base e copertura in acciaio inox Aisi 304 *
Albero di avvolgimento	Alluminio Ø 114 mm
Velocità massima	<i>apertura:</i> fino a 1,2 m/s (regolabile) <i>chiusura:</i> 0,6 m/s con rampe di accelerazione e decelerazione
Telo	PVC 900 g/m ² con una linea di oblò Tubi di irrigidimento per una maggior resistenza alla pressione dell'aria posti centralmente al telo
Scorrimento	Il telo scorre libero nelle guide verticali laterali in acciaio. Nella parte inferiore è fissata una barra in alluminio. Un meccanismo pieghevole è fissato ai 2 lati della barra per permettere l'uscita dell'assieme telo delle guide in caso d'urto. Il rientro del telo avviene facilmente alla riapertura completa della porta
Elettronica	Motoriduttore: completo di freno elettromagnetico ed encoder assoluto Controllo motore: con scheda ad inverter su box IP 66 esclusivo Incold Quadro di controllo: integrato nel montante della porta, IP 66 esclusivo Incold, con tastiera in mylar e display visualizzazione messaggi Tensione di alimentazione automazione: 230 V, 1 fase + Neutro + Massa a terra <i>opt:</i> Telegestione con sistema irMos
Apertura	Tastierino e pulsante di emergenza + pulsante a fungo Ø 90 mm
Cablaggi	Porta fornita pre cablata
Apertura di emergenza	Manovella manuale <i>opt:</i> Sistema di contrappeso (no per porte con motore alloggiato nel carter superiore) <i>opt:</i> Gruppo di continuità (UPS)
Temperatura di esercizio	Non adatto a separare ambienti da temperatura positiva a temperatura negativa. Controllare le condizioni di applicazione, U.R. % e delta termico per evitare fenomeni di condensa sul telo <i>opt:</i> kit isolamento: guarnizione e taglio termico

* Versioni a pag. successiva

RAL DISPONIBILI DI SERIE

1003	1021	5010	5012	9016	1013
2004	3002	3028	6026	9005	7001
7035	9006	7037	7038		

RAL DISPONIBILI B-s2,d0


5002	7038	6026	9016
------	------	------	------

RAL DISPONIBILI B-s1,d0

9016

SISTEMI DI SICUREZZA DI SERIE


• **BARRIERA OTTICA**



Barriere ottiche in conformità alla norma EN 12445 (solo per L ≥ 1000 mm)




TELO OPTIONS




INGOMBRI

Motore laterale:
posizionato a destra o sinistra

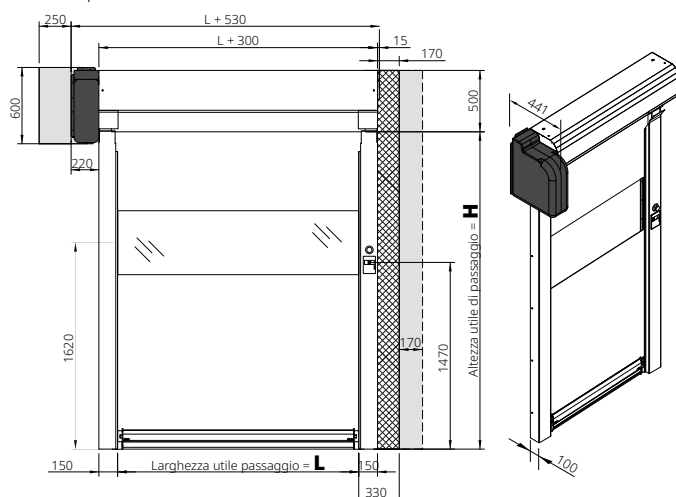


-  *opt:* Sistema di contrappeso
-  Spazio extra per installazione/manutenzione

opt: **Motore frontale:**
posizionato a destra o sinistra

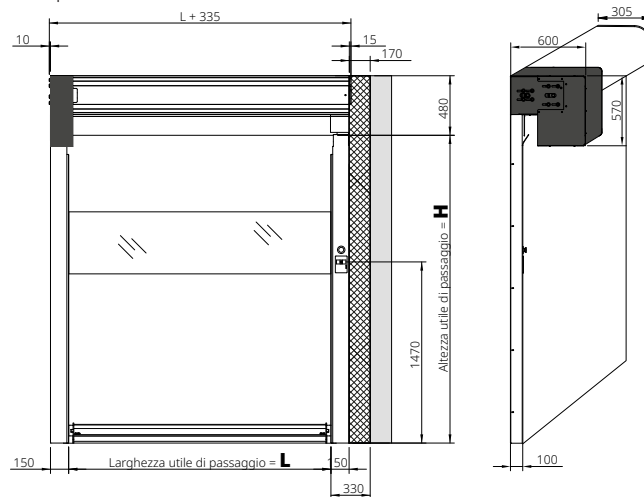

-  *opt:* Sistema di contrappeso (standard con $L \geq 2500$ mm)
-  Spazio extra per installazione/manutenzione

opt: **Motore alloggiato nel carter superiore**
(dim. max 3000x3000):

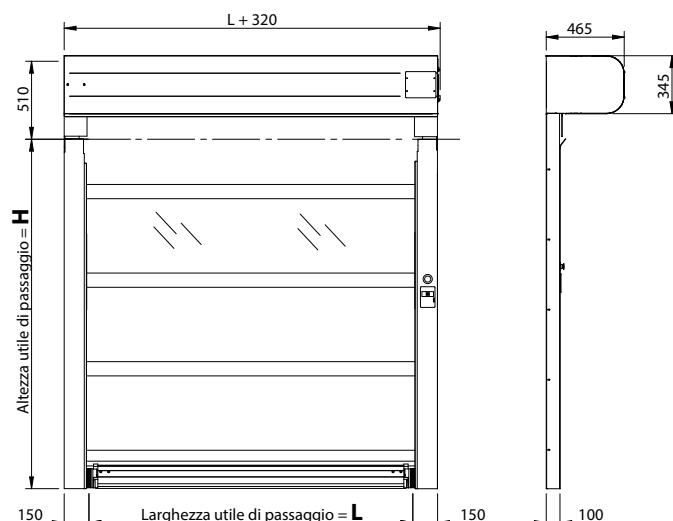

ALTRE VERSIONI

GLIDE 900-AL

Le porte ad avvolgimento rapido GLIDE 900-AL sono una variante delle GLIDE 900, caratterizzate da montanti in alluminio con profilo chiusura a scatto senza viti.

APPLICAZIONI

- ✓ Indoor
- ✓ Zona vendita negozi
- ✓ Supermercati
- ✓ Settore alimentare

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Montanti	Alluminio RAL 9010
----------	--------------------

GLIDE 900-IX

Le porte ad avvolgimento rapido GLIDE 900-IX sono una variante delle GLIDE 900, studiate per il settore alimentare, nello specifico per ambienti aggressivi. Sono caratterizzate da telaio e copertura (montanti e cassonetto) in acciaio inox Aisi 304.

APPLICAZIONI

- ✓ Industria alimentare
- ✓ Ambienti aggressivi
- ✓ Cucine
- ✓ Laboratori
- ✓ Camere bianche

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Telaio	Base e copertura in acciaio inox Aisi 304 spessore 2 mm
Albero di avvolgimento	Alluminio anodizzato con estremità in Aisi 304 e cuscinetti in PE-inox
Motoriduttore	Completo di freno elettromagnetico ed encoder assoluto con verniciatura cataforesi