



SISTEMI DI SICUREZZA DI SERIE

• BARRIERA OTTICA



Barriere ottiche in conformità alla norma EN 12445 (solo per L ≥ 1000 mm)



Guarnizione (A) e taglio termico (B) posteriore per ridurre la trasmittanza termica della porta



LE PORTE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO GLIDE ISO 26 sono porte termiche ad avvolgimento rapido industriali a scorrimento verticale, idonee per installazione in celle frigorifere, installazione lato cella. **Trasmittanza termica UD = 2,3 W/(m²K).** Di serie: **guarnizione e taglio termico posteriore.**

VANTAGGI

✓ Contrasta la formazione di condensa

APPLICAZIONI (SOLO PER TN)

- ✓ Indoor
- ✓ Supermercati
- ✓ Settore alimentare
- ✓ Ideale per separare cella TN (+4°C) e punto vendita



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



Dimensione max	L 3000 x H 2500 mm
Telaio	Base e copertura in acciaio zincato 2,5 mm verniciato RAL 9010 (altri colori su richiesta) <i>opt:</i> GLIDE ISO 26-IX: Acciaio inox Aisi 304*
Albero di avvolgimento	Materiale composito Ø 160 mm
Velocità massima	<i>apertura:</i> 0,8 m/s <i>chiusura:</i> 0,6 m/s con rampe di accelerazione e decelerazione
Telo	Telo in tessuto spalmato PVC con riempimento in espanso PE in fibra di poliestere dello spessore totale di 26 mm, colore secondo la tabella "RAL disponibili". Senza oblò
Scorrimento	Scorrimento libero
Elettronica	Motoriduttore: completo di freno elettromagnetico ed encoder assoluto con verniciatura cataforesi Controllo motore: con scheda ad inverter su box IP 66 esclusivo Incold Quadro di controllo: IP 66 esclusivo Incold, con tastiera in mylar e display visualizzazione messaggi Tensione di alimentazione automazione: 230 V, 1 fase + Neutro + Messa a terra <i>opt:</i> Telegestione con sistema irMos
Apertura	Tastierino e pulsante di emergenza su quadro elettrico esterno + pulsante a fungo Ø 90 mm <i>opt consigliato:</i> radar per prevenire gli urti con funzione di sicurezza
Cablaggi	Porta fornita pre cablata
Apertura di emergenza	Manovella manuale <i>opt:</i> Gruppo di continuità (UPS)
Temperatura di esercizio	Delta termico tra i due ambienti = max 20°C, non adatto a separare ambienti da temperatura positiva a temperatura negativa Controllare sempre il grado di umidità

* Versioni a pag. successiva

RAL DISPONIBILI DI SERIE

1003	1021	5010	5012	9016	1013
2004	3002	3028	6026	9005	7001
7035	9006	7037	7038		

INGOMBRI

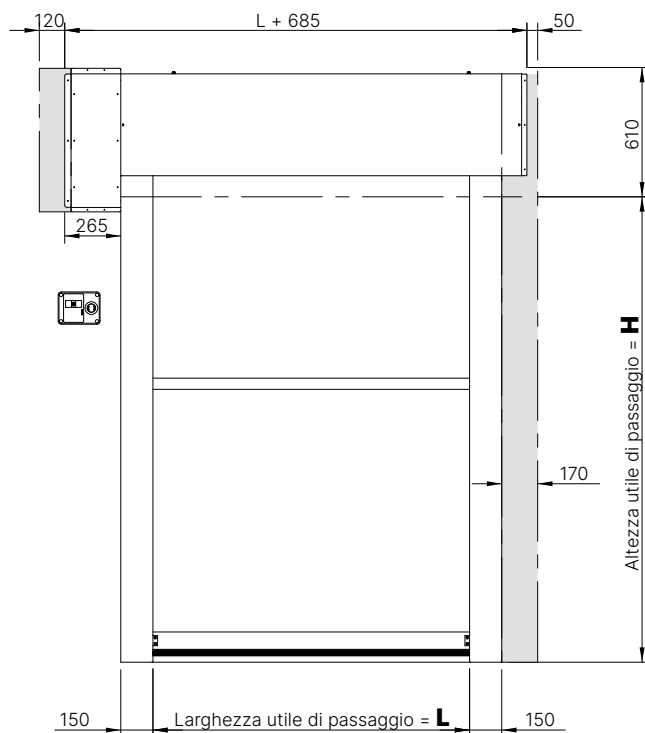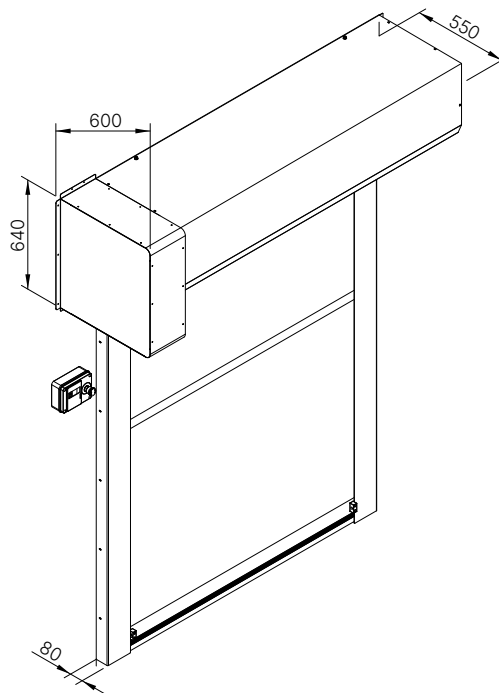

■ Spazio extra per installazione/manutenzione

ALTRE VERSIONI

GLIDE ISO 26-IX

Le porte ad avvolgimento rapido GLIDE ISO 26-IX sono una variante delle GLIDE ISO 26, studiate per il settore alimentare, nello specifico per ambienti aggressivi. Sono caratterizzate da telaio in acciaio inox Aisi 304.

APPLICAZIONI

- ✓ Supermercati
- ✓ Ideale per separare cella TN (+4°C) e punto vendita
- ✓ Settore alimentare
- ✓ Ambienti aggressivi

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Telaio	Base e copertura in acciaio inox Aisi 304 spessore 2 mm
---------------	---