


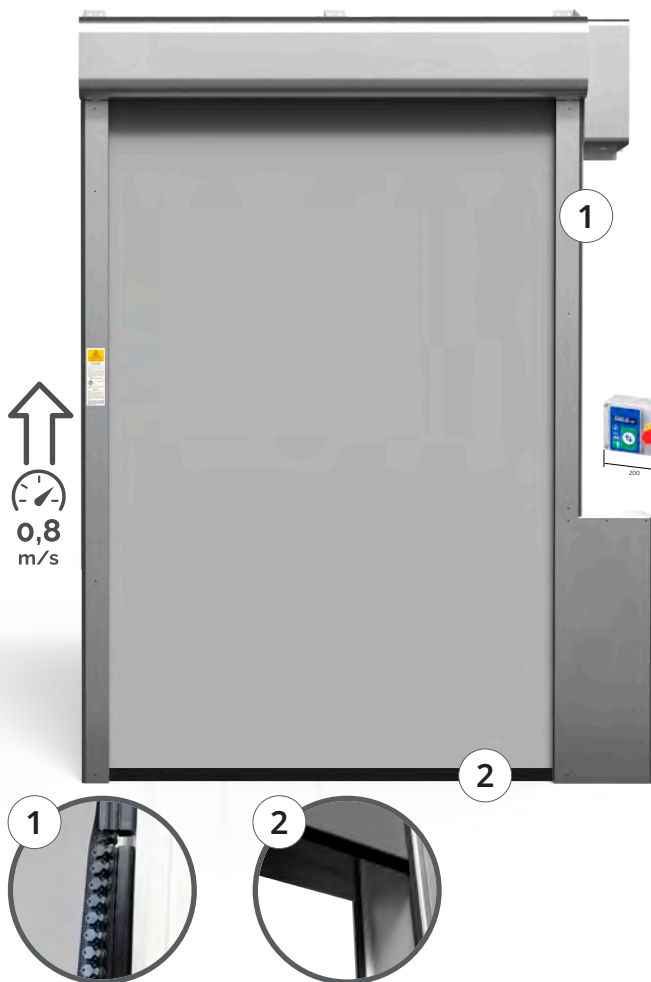

LE PORTE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO ZIP DUO 1300 sono progettate per la separazione di ambienti in temperatura positiva con elevata differenza di temperatura, con umidità non controllata. Sono quindi ideali per l'industria della refrigerazione. Sono composte da due teli del peso di 1300 g/m², separati da un'intercapedine libera nella quale viene insufflata aria riscaldata. Il sistema **telo-aria-telo**, insieme alla circolazione dell'aria all'interno dell'intercapedine, riduce significativamente la formazione di condensa sulla superficie del telo. Le porte ZIP DUO 1300 sono inoltre dotate di **taglio termico** tra la porta stessa e il pannello di fissaggio, al fine di evitare la formazione di ponti termici.

VANTAGGI

- ✓ Autoriparante fino ad una larghezza di 4000 mm.
- ✓ Facilità di installazione con elettronica pre-cablata

APPLICAZIONI (SOLO PER TN)

- ✓ Logistica
- ✓ Grande distribuzione
- ✓ Magazzini frigoriferi
- ✓ Laboratori
- ✓ Industria
- ✓ Settore alimentare



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Dimensione max	L 4000 x H 4000 mm (per dimensioni maggiori contattare ufficio tecnico Incold)
Telaio	Base e copertura in acciaio zincato ad alta resistenza alla corrosione. Montanti riscaldati con cavi termostatati
Albero di avvolgimento	Doppio albero di avvolgimento (master & slave) con trasmissione a catena per una maggiore affidabilità
Velocità massima	<i>apertura:</i> fino a 0,8 m/s (regolabile) con rampe di accelerazione e decelerazione
Telo	2 teli coibentati 1300 g/m ² RAL: 5010 - 7038 - 9010
Scorrimento	Guide in materiale autolubrificante Cerniere in PVC saldate sul telo
Elettronica	Motoriduttore completo di freno elettromagnetico controllato con encoder assoluto Quadro di controllo esterno: con scheda ad inverter ed encoder. Tensione di alimentazione automazione: 220 V, 50 Hz 1 fase + Neutro + Messa a terra. Tensione di alimentazione riscaldamento separato 220 V, 50 Hz 1 fase + Neutro + Messa a terra. <i>opt:</i> Telegestione con sistema irMos
Apertura	Tastierino e pulsante di emergenza + pulsante a fungo Ø 90 mm lato interno.
Cablaggi	Porta fornita pre cablata
Apertura di emergenza	Manovella manuale <i>opt:</i> Gruppo di continuità (UPS)
Temperatura di esercizio	Non adatto a separare ambienti da temperatura positiva a temperatura negativa.

SISTEMI DI SICUREZZA DI SERIE

• BARRIERA OTTICA



Barriere ottiche in conformità alla norma EN 12445

RAL DISPONIBILI DI SERIE

5010 7038 9010

INGOMBRI

