



NS - Normal


Montants verticaux et guides de glissement en acier galvanisé. La porte s'ouvre horizontalement derrière la baie.

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ de série



Pare-chute de rupture de câble et de ressort

• OPTION BARRIÈRES OPTIQUES

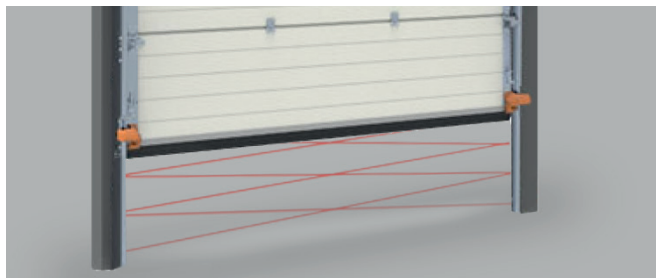

Barrières optiques – conformément à la norme EN 12445
Standard avec automatisation complète

LES PORTES SECTIONNELLES SZ sont conçues pour être fiables, durables dans le temps et sûres. Nous proposons des portes flexibles capables de s'adapter à tous types d'exigences et de dimensions, et fournissons des systèmes de sécurité et de contrôle de haute qualité conformes aux normes européennes.

AVANTAGES

- ✓ Sécurité
- ✓ Robustesse
- ✓ Haute résistance au vent
- ✓ Carte électronique logée dans le moteur
- ✓ Installation facile avec l'électronique précâblée

APPLICATIONS

- ✓ Entrepôts
- ✓ Industrie
- ✓ Installations de compostage
- ✓ Stoccaggi agricoli
- ✓ Autolavaggi
- ✓ Centres de distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions max	L 7000 x H 5500 mm
Châssis / Rails	Acier galvanisé sur mesure. Il existe 4 versions de systèmes de rails, pour satisfaire de multiples applications*
Système de câbles à ressort	Pour maintenir la porte ouverte. Les systèmes à ressort sont spécifiquement mis au point pour chaque porte en fonction des cycles prévus (à spécifier lors de la commande)
Panneaux	composés de deux supports métalliques (sandwich), isolants et autoportants à lattes horizontales, avec isolant en mousse de polyuréthane à haute densité S40 (40 mm) Anti-pincement : Avec profil pour éviter l'écrasement des doigts (obligatoire pour H ≤ 2,5 m) T40 (40 mm) Industriel : Sans profil pour éviter l'écrasement des doigts T40 ISO (40 mm) Industriel : avec joint isolant <i>opt: S80 (80 mm) Industriel</i>
Électronique	Alimentation de l'automatisme : 400 V triphasé <i>opt : 230 V, 1 phase + Neutre + Terre</i>
Ouverture	<i>Manuelle</i> : avec treuil à chaîne <i>opt motorisé</i> : disponible en deux versions : avec opérateur ou fonctionnement complètement autonome (ouverture et fermeture automatiques) <i>opt : Verrou</i>
Câblages	Porte fournie pré-câblée
Ouverture d'urgence	Manœuvre avec chaîne

* Modèles pages suivante

HUBLOTS EN OPTION



1 ligne



2 lignes



3 lignes



4 lignes



COLORIS DISPONIBLES (RAL)*

1021	3000	5010	6009	9010
9002	7016	9007	9006	8014

*Couleur intérieure RAL 9002

Dispositif	Pour portes non motorisées	Fonctionnement avec opérateur	Fonctionnement complètement autonome
Pare-chute de rupture de ressort	✓	option	option
Pare-chute de rupture de câble	✓	✓	✓
Barrière optique	-	-	✓
Protection anti-pincement	✓ H < 2,5 m	✓	✓
Dispositif de sécurité câble lâche	-	✓	✓

AUTRES MODÈLES

HS - High



Rail adapté à un linteau élevé ; version caractérisée par un double mouvement d'ouverture : la porte se déplace d'abord verticalement, ensuite elle glisse horizontalement.

VS - Vertical



Le mouvement d'ouverture est entièrement vertical.

LS - Low



Le rayon de courbure des guides permet d'ouvrir la porte même avec des linteaux très bas (200, 250, 320 mm).