


|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| Kunde |  | Datum |  |
|-------|--|-------|--|

|                                                                                           |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|
| Abmessungen - max 3000x3000<br>(Die Maße müssen in Vielfachen von 50 mm angegeben werden) | L= |  | H= |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|

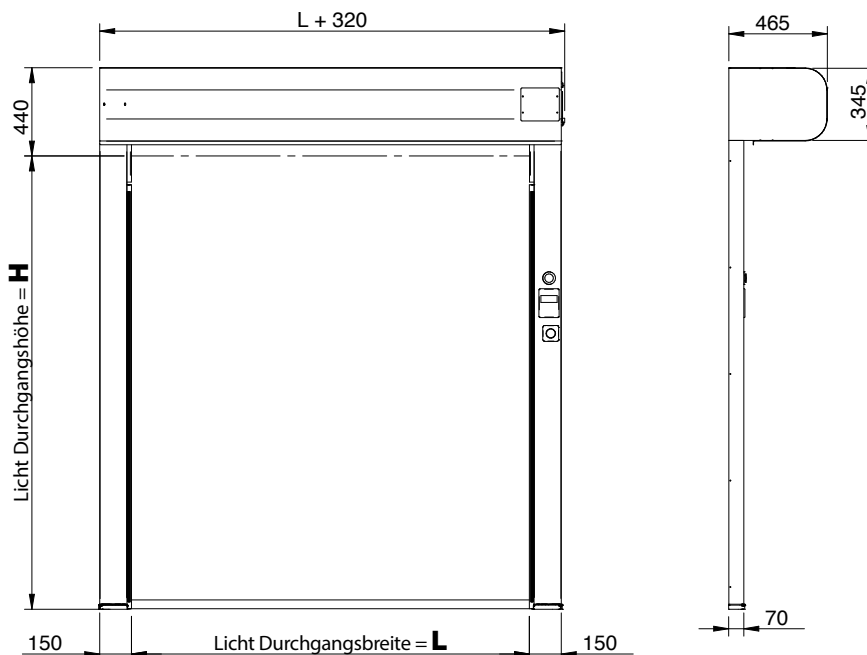

|                                                     |    |  |
|-----------------------------------------------------|----|--|
| Temperaturunterschied zwischen zwei Umgebungen (°C) | T= |  |
|-----------------------------------------------------|----|--|

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | <b>PURA K-IX</b><br>Rahmen und Zargen- sowie Motorabdeckung aus Edelstahl INOX304 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheit | Sicherheitssysteme (standard):<br>Schließkantensicherung (nur für $L \geq 1000$ mm) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                       |                      |  |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Befestigung | Auf Paneele                                           | Paneele Stärke (mm): |  |
|             | OPTION: Edelstahlprofile zur Verkleidung der Laibung* |                      |  |
|             | Zu einer Schiebetür gegenüber positioniert            | Paneele Stärke (mm): |  |
|             | Auf einer Metallstruktur                              |                      |  |
|             | Auf Mauerwerk                                         |                      |  |

|              |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sichtfenster |  1 Reihe Sichtfenster* |  2 Reihen Sichtfenster* |  Rechteckiges Sichtfenster* |  ohne Sichtfenster |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                |     | VERFÜGBARE RAL                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Behang                     | 650 gr/m²      Weiß            |     | das Torbehang ist für den Kontakt mit Lebensmittel zugelassen |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                            | 900 gr/m²                      | RAL | 1003                                                          | 1021 | 2004 | 3002 | 6026 | 5010 | 5012 | 9005 | 7037 | 9006 | 7038 | 7035 | 1013 | 9016 |
| Behang mit Klasse B-s2,d0* | 900 gr/m² *                    | RAL | 6026                                                          | 5002 | 9005 | 7038 | 9016 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                            | Individuell bedruckter Behang* |     |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                       |                          |                                             |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Druckseite von Behang | Vorderseite (Motorseite) | auf der gegenüberliegenden Seite des Motors |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|

\* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

## ZUBEHÖR\*



Fernsteuerung durch das **IRMOS**

|                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Öffnungseinrichtungen</div> | <div>  <div>Seilzugschalter</div> <div>Montagematerial:</div> </div> <div>n°</div>                           | <div> <div>04071108</div>  <div>Träger für Seilzugschalter</div> <div>n°</div> </div>                                        | <div> <div>03201147</div>  <div>Kit 2 Wireless Seilzüge + Empfänger</div> <div>n°</div> </div>                          |
|                                  | <div>  <div>Radar</div> <div>Montagematerial:</div> </div> <div>n°</div>                                     | <div> <div>04110505</div>  <div>Berührungsloser Öffnungssensor<br/>(interne Anwendung)</div> <div>(1 std.) + n°</div> </div> | <div> <div>04302227</div>  <div>Berührungsloser Infrarotsensor<br/>(industrielle Anwendung)</div> <div>n°</div> </div>  |
|                                  | <div> <div>04530101</div>  <div>Pilztaster Ø 90 mm</div> <div>n°</div> </div>                                | <div> <div>04530219</div>  <div>äussere Kontrolltafel 6 Mt</div> <div>n°</div> </div>                                        | <div>  <div>Montagesatz für die Errichtung des Schleusensystems (IRMOS an beiden Anschlüssen erforderlich)</div> </div> |
|                                  | <div> <div>04110302</div>  <div>Tastatur mit Ziffernblock und Kartenleser</div> <div>n°</div> </div>         | <div> <div>04110313</div>  <div>Fernbedienung <b>5 Sender</b></div> <div>n°</div> </div>                                     | <div> <div>04110314</div>  <div>Empfänger für Fernbedienung mit <b>5 Sender</b></div> <div>n°</div> </div>              |
|                                  | <div> <div>03201425</div>  <div>Fernbedienung (2) + Empfänger (1) <b>5 Sender</b></div> <div>n°</div> </div> | <div> <div>04110527</div>  <div>Fernbedienung <b>128 Sender</b></div> <div>n°</div> </div>                                   | <div> <div>04110528</div>  <div>Empfänger für Fernbedienung mit <b>128 Sender</b></div> <div>n°</div> </div>            |
|                                  | <div>  <div>Fernbedienung (2) + Empfänger (1) <b>128 Sender</b></div> <div>n°</div> </div>                  | <div> <div>03201111</div>  <div>Windungen im Boden mit 2 Sender <b>L=10 m</b></div> </div>                                  | <div> <div>04111602</div>  <div>Badge</div> <div>n°</div> </div>                                                       |

|                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitseinrichtungen | <b>03201153</b><br> Gelbblitzleuchte 24V Micro Flash<br>n° <input type="text"/>            | <b>04110305</b><br> Blitzleuchte 24 V einzelner Verteilerkasten<br>n° <input type="text"/>         | <b>04302208</b><br> Blitzleuchte 24 V einzelner<br>n° <input type="text"/> |
|                          | <b>04110304</b><br> Blitzleuchte 24 V doppelter Verteilerkasten<br>n° <input type="text"/> | <b>04302180</b><br> Signalleuchte<br>n° <input type="text"/>                                       | <b>04302537</b><br> Sirene 24V 220ma 65 Dezibel<br>n° <input type="text"/> |
|                          | <b>04181586</b><br> Halierung für USV-Gehäuse<br>n° <input type="text"/>                   | <b>04302583</b><br> Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) + Stecker<br>n° <input type="text"/> | <b>04110282</b><br> Relais für USV<br>n° <input type="text"/>              |
|                          | <b>02030109 / 02030110</b><br> Türschuttpfosten<br>H<br>n° <input type="text"/>            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Kastendichtung<br>n° <input type="text"/>                                 |  Abzweigdose<br>n° <input type="text"/> |  Transformator 400 V 3 F / 220 V 1 F<br>n° <input type="text"/> |
| <b>04071018</b><br> Dokumentenhalter 220x310x55<br>n° <input type="text"/> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |

## Anmerkungen

\* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.