


Client		Date	
--------	--	------	--

Dimensions (passage libre) mm - max 3000x3000 (les mesures doivent être indiquées en multiple de 50 mm)	L=		H=	
--	----	--	----	--

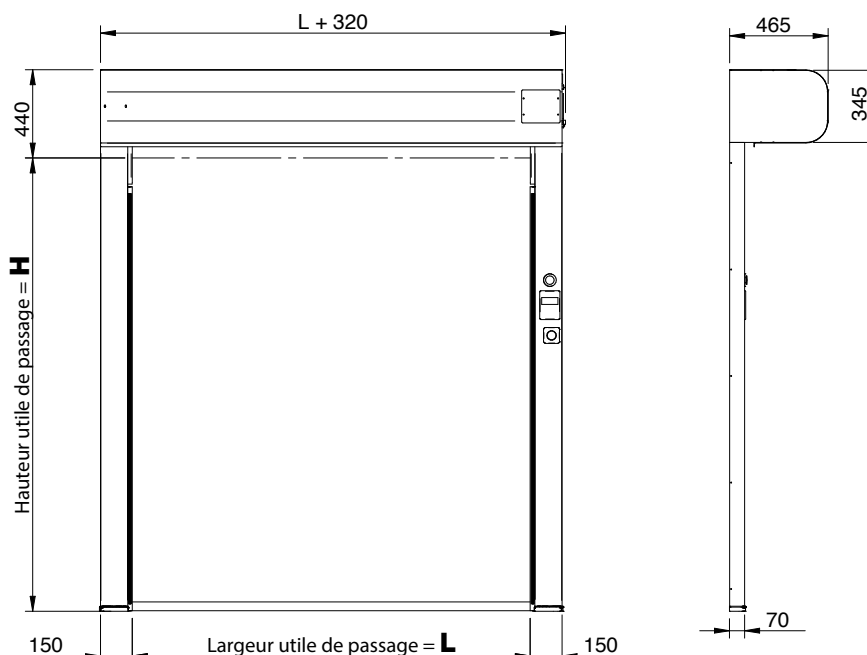

Différence de température entre les deux environnements (°C)	T=	
--	----	--

Systèmes de sécurité	PURA K-IX Structure et revêtement en INOX 304
----------------------	---

Sicurezza	Systèmes de sécurité de série: Barrières optiques (pour $L \geq 1000$ mm)
-----------	--

Fixation	Sur panneau	Épaisseur du panneau (mm) :	
	OPTION: bordure en acier inoxydable (couvrir la coupe sur les panneaux)*		
	Opposée à une porte coulissante	Épaisseur du panneau (mm) :	
	Sur structure métallique		
	Sur maçonnerie		

Hublot				
	1 ligne*	2 lignes*	haute visibilité*	sans hublots

			RAL DISPONIBLES														
Tablier	650 gr/m ² Blanc		Toile convenant au contact avec aliments														
	900 gr/m ²	RAL		1003	1021	2004	3002	6026	5010	5012	9005	7037	9006	7038	7035	1013	9016
Tablier classe B-s2,d0*	900 gr/m ² *	RAL		6026	5002	9005	7038	9016									
	Tablier personnalisé*																

Beau côté du tablier	Devant (Côté du motoréducteur)	Derrière (Côté opposé au motoréducteur)
----------------------	--------------------------------	---

* disponible avec supplément de prix

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

ACCESSOIRES*

 Gestion à distance avec IRMOS			
Dispositifs d'ouverture	 Interrupteur à câble n°	 Support à ficelle n°	 Kit 2 interrupteurs + récepteur (sans fil) n°
	 Radar n°	 Interrupteur à infrarouge sans contact (pour application interne) (1 std.) + n°	 Interrupteur à infrarouge sans contact (pour application industrielle) n°
	 Bouton champignon Ø 90 mm n°	 Panneau de contrôle déporté à 6 m n°	 Kit pour le système de porte inter-bloquées (IRMOS requis sur les deux portes)
	 Digicode avec lecteur de carte n°	 Télécommande 5 canaux n°	 Récepteur pour Télécommande 5 canaux n°
	 Récepteur (1) + Télécommande (2) 5 canaux n°	 Télécommande 128 canaux n°	 Récepteur pour Télécommande 128 canaux n°
	 Récepteur (1) + Télécommande (2) 128 canaux n°	 Kit spire à deux canaux L=10 m	 Badge n°

Dispositifs de sécurité	 Clignotant jaune 24 V micro flash n°	 Clignotant jaune 24 V panneau simple avec boîte n°	 Clignotant jaune 24 V panneau simple n°
	 Clignotant jaune 24 V panneau double n°	 Feu rouge n°	 Sirène 24v 220ma 65 décibels avec feu clignotant n°
	 Support pour le boîtier de l'UPS	 Panel UPS + fiche (alimentation de secours, en cas de défaillance de l'alimentation électrique)	 Relais pour UPS
	 Poteaux de protection porte H n°		

 Joint de boîte	 Boîte dérivation	 Transformateur 400 V 3F / 220 V 1F
 Bac à documents 220x310x55 n°		

Notes

* disponible avec supplément de prix

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.